

Network Series

DirectIP 1200シリーズ4チャンネルフルHDレコーダー

DR-1204P




- 合計帯域幅84Mbps
- 最大120ipsのフルHDリアルタイム録画
- 最大120ipsのライブ表示
- 4チャンネルPoEスイッチを内蔵
- 最大6TBまで拡張可能
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート

5 安心の
年保証
※HDD、ファンは3年保証

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

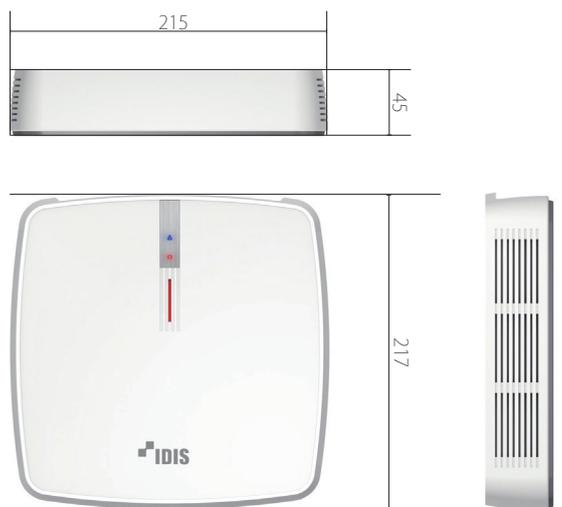

仕様

ビデオ入力	4 IP CH
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 5MP (IP カメラによる)
録画速度	120 ips@FULL HD
圧縮方式	H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	タイムラプス、イベントログ、サムネール、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2倍～12倍
内蔵HDD	SATA × 1
総容量	6TB = 内蔵 SATA 6TB × 1
ネットワーク	ファストイーサネット × 4 (Video In)、 ファストイーサネット × 1 (Client)
伝送速度	20Mbps / 50Mbps (BRP Mode)
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS WEB、IDIS Solution Suite
音声入力 / 出力	1HDMI 出力 (NVR) / 4 入力、4 出力 (IP カメラ)
アラーム入力 / 出力	- (NVR) / 4 入力、4 出力 (IP カメラ)
インターフェース	2×USB 2.0
OS	Embedded Linux
外形寸法 (W×H×D)	215 × 45 × 217mm
重量	1.2kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
動作環境温度 / 湿度	0 ~ 40°C / 0 ~ 90%
電源	DC 56V、1.17A
消費電力	最大 39.2W (NVR)、最大 30W (PSE)
規格	FCC、CE、KC、PSE



- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Factory Reset Button | 4 USB |
| 2 HDMI | 5 Network Port |
| 3 VGA Out Port | 6 Video In RJ45 |
| | 7 Power In Port |

(Unit - mm)

- 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>