



SECURE VS

Cloud
SERIES

IDIS

4chネットワークビデオレコーダー

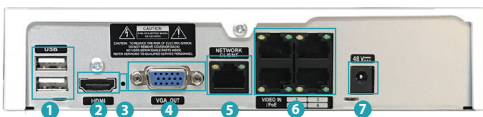
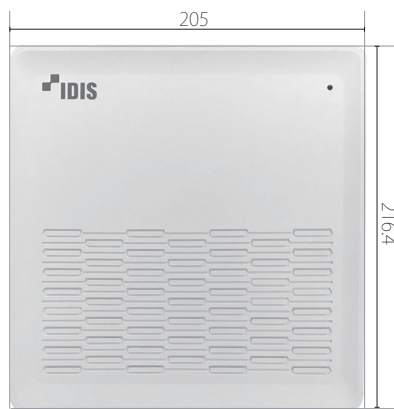
DR-1304P



- 合計帯域幅50Mbps
- 最大120ipsの5MPリアルタイムレコーディング
- 最大120ipsのライブ表示
- DirectIPカメラのインストール、設定、および再生が簡単
- 4ch PoEスイッチを内蔵
- IDIS FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

- 1 USB Ports
- 2 HDMI Out Port
- 3 Factory Reset Button
- 4 VGA Out Port
- 5 Network Port
- 6 Video In / PoE Ports
- 7 Power In Port

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
表示解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 5MP (IP カメラに依存)
録画速度	20Mbps、120 ips@5MP
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	モーション検知、ビデオロスなど
検索モード	タイムラプス、イベントログ、サムネール、モーション
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA × 1
HDD 容量	1TB (オプションで最大 6TB)
ネットワーク	ファストイーサネット ×4 (Video In)、 ファストイーサネット ×1 (Client)
伝送速度	20Mbps
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
インターフェース	シリアル：-、USB：2 × USB 2.0
OS	Embedded Linux
重量	1.27 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	205 × 44.5 × 216.4mm
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC 48V、1.0A
消費電力	最大 39W (NVR)、最大 30W (PSE)
認証	FCC、KC

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752