

## Network Series

# 8chネットワークビデオレコーダー

# DR-1308P




- 合計帯域幅80Mbps
- 最大240ipsの5MPリアルタイムレコーディング
- 最大240ipsのライブ表示
- DirectIPカメラのインストール、設定、および再生が簡単
- 8ch PoEスイッチを内蔵
- IDIS FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート

## Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

### 寸法図

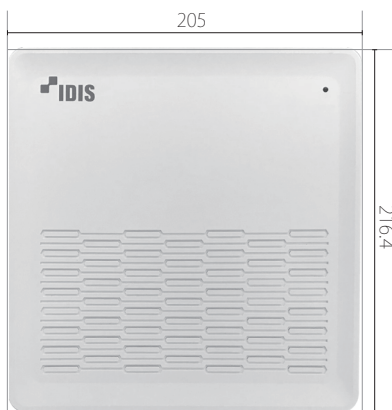

- ① USB Ports
- ② HDMI Out Port
- ③ Factory Reset Button
- ④ VGA Out Port
- ⑤ Network Port
- ⑥ Video In / PoE Ports
- ⑦ Power In Port

(Unit - mm)

### 仕様

ビデオ入力	8ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
表示解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 240ips
録画解像度	最大 5MP (IP カメラに依存)
録画速度	40Mbps、240 ips@5MP
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	モーション検知、ビデオロスなど
検索モード	タイムラプス、イベントログ、サムネール、モーション
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA×1
総容量	6TB = 内蔵 SATA 6TB×1
ネットワーク	ファストイーサネット ×8 (Video In)、 ファストイーサネット ×1 (Client)
伝送速度	20Mbps
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
インターフェース	2×USB 2.0
OS	Embedded Linux
重量	1.31 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	205 × 44.5 × 216.4mm
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC 56V、1.1A
消費電力	最大 61.6W (NVR)、最大 50W (PSE)
認証	FCC、KC、CE

- 製品に関するお問い合わせは

## 株式会社 セキュア

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所  
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F  
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

**SÉCURE**  
<https://secureinc.co.jp>