



SECURE VS

Network
SERIES

IDIS

4chネットワークビデオレコーダー

DR-1504P



- 合計帯域幅60Mbps
- 最大120ipsの8MPリアルタイムレコーディング
- 最大120ipsのライブ表示
- DirectIPカメラのインストール、設定、および再生が簡単
- 4ch PoEスイッチを内蔵
- IDIS FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート



H.265




5年保証
※HDDは3年保証

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格



寸法図

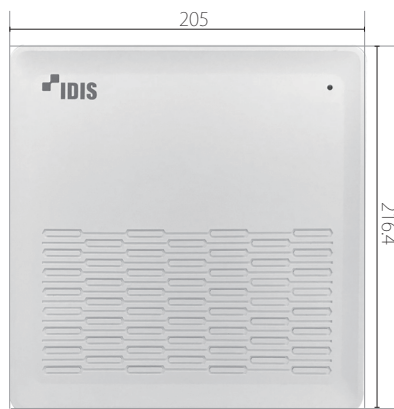

- 1 USB Ports
- 2 HDMI Out Port
- 3 Factory Reset Button
- 4 VGA Out Port
- 5 Network Port
- 6 Video In / PoE Ports
- 7 Power In Port

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
表示解像度	1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 8MP (IP カメラに依存)
録画速度	20Mbps、120 ips@8MP
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	モーション検知、ビデオロスなど
同時再生	Full HD 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス、イベントログ
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA × 1、初期 2TB × 1 = 2TB (最大搭載時 4TB × 1 = 4TB)
ネットワーク	ファストイーサネット ×4 (Video In)、 ファストイーサネット ×1 (Client)
伝送速度	20Mbps
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite, IDIS Web (web.idisglobal.com only)
音声入 / 出力	-
アラーム入 / 出力	-
インターフェース	シリアル:-、USB: 2 × USB 2.0
対応カメラプロトコル	IDIS
OS	Embedded Linux
質量	1.2 kg (内蔵 HDD 1台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	205 × 44.5 × 216.4mm
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC 48V、1.0A
消費電力	最大 40.8W (NVR)、最大 30W (PSE)
認証	FCC、CE、KC、PSE

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752