




## 耐環境型カメラシステム

# Edge Gateway Outdoor AG20

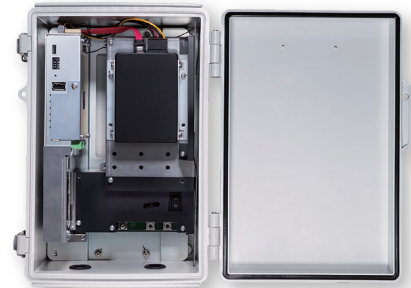

### そのまま屋外に設置可能

- 防水防塵 (IP65相当)、直射日光も考慮した動作温度範囲
- 雷対策としてSPDを搭載
- 瞬停対策機能搭載により不安定な電源や瞬停にも対応 (特許6954423号取得)
- 複数SIMの自動切替えて通信障害を克服




### 監視カメラのシステム運用をこの1台で実現

- 高性能なVMSであるNx Witnessをプレインストール
- Ethernetの4ポートにPoEで電力供給
- 大容量のSSDに映像を録画
- セルラー通信経路で映像の遠隔取得が可能

### クラウド連携で複数デバイスの統一運用が可能に

- 接点I/Fにより機械警備装置との連携が可能
- 『統合ビデオ管理システム』との連携により広域に展開した監視カメラの統一運用が可能になる
- 映像を用いた監視・警備業務のためのシステムが開発なしで利用できる


#### 統合ビデオ管理システムの利用イメージ

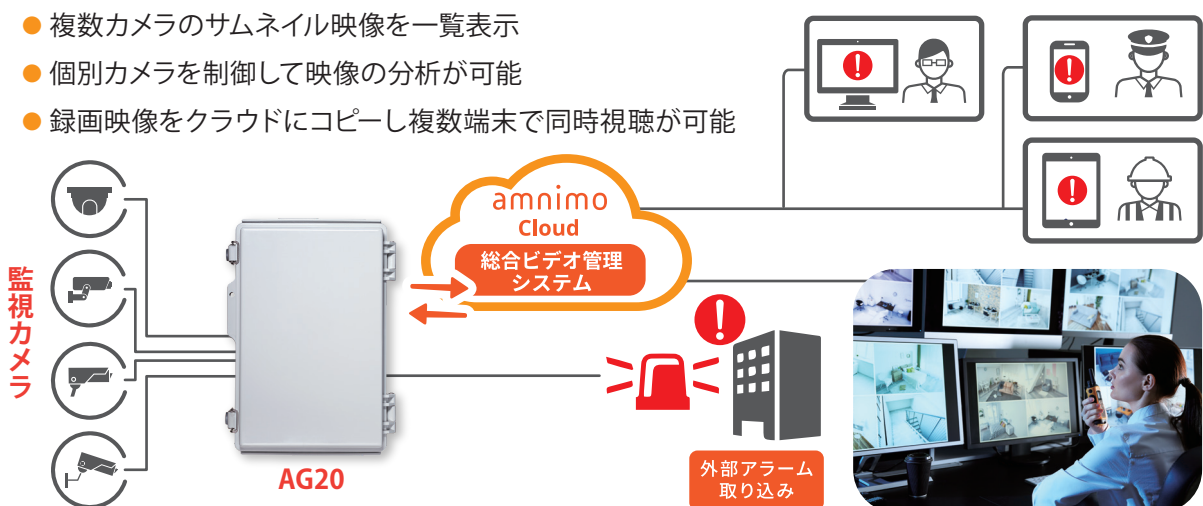

## クラウド連携で複数デバイスの統一運用が可能に

## デバイス管理システムの主な機能

- 自動初期設定
- 死活監視と遠隔リセット
- デバイスの動作ログの取得
- 遠隔からのFirmware更新、設定変更
- 故障交換時の設定情報の引継ぎ



クラウドとの連携で  
各種機能を実現

## ● 製品仕様

項目	内容	
CPU	ARM Cortex-A53 Dual Core 1GHz	
メモリ	RAM	2GB
	NOR FLASH	4MB
	NAND FLASH	512MB
	eMMC	32GB
OS	Linux Ubuntu 18.04 ベース	
GNSS	GPS/QZSS, Galileo, GLONASS, BeiDou	
通信方式	LTE, 3G	
対応バンド	LTE (CAT.4): B1, B3, B8, B18, B19, B21, WCDMA: B1, B6, B8, B19	
アンテナ	LTE/3G	内蔵
	GPS	
インターフェース	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX × 5ポート
	PoE 給電	IEEE 802.3at (最大60W)
	Console	USB Type-C
	シリアル	RS-485 (Half-Duplex)
	DIO	Output:2, Input:4
	SD	SDXC
	USB	USB2.0 Type-A × 1
内蔵可能なストレージ	SSD (標準 512GB、最大 4TB)	
寸法	151.5(D) × 200(W) × 300(H) mm 突起部を除く	
重さ	約2.8kg	
使用電源	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	最大 70W	
動作温度	-20°C~60°C	
動作湿度	10%~90%	
防水防塵性能	IP65	
誘導雷対策	SPD 搭載	
保存温度	-20°C~70°C	
オプション	AC ケーブル、ケーブルグランド、壁取付金具、ポール取付金具、ポール固定バンド	

\*文中で使用されている商品名等は、アムニモ株式会社、各社および各団体の登録商標または商標です。 ※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

2023.06現在

● 製品・販売に関するお問い合わせは

SECURE

株式会社 セキュア

<https://secureinc.co.jp/>



0800-919-9500

通話料無料  
土日祝日除く 9:30~18:00

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F

TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

大阪営業所・福岡営業所・福島オフィス・大宮オフィス・横浜オフィス・名古屋オフィス・広島オフィス

