

Analog Full HD series

4ch PoCカメラコントローラー

TA-PS1204R


- 5C-2Vで500m、3C-2Vで300mの伝送が可能
- UTCサポート
- HD-TVI、AHDカメラへの電源重畳伝送が可能
- 優れた画面ノイズ対策
- チャンネルごとにPoCのオン、オフが可能



本体小売希望価格：オープン価格

Direct CX[®]

寸法図

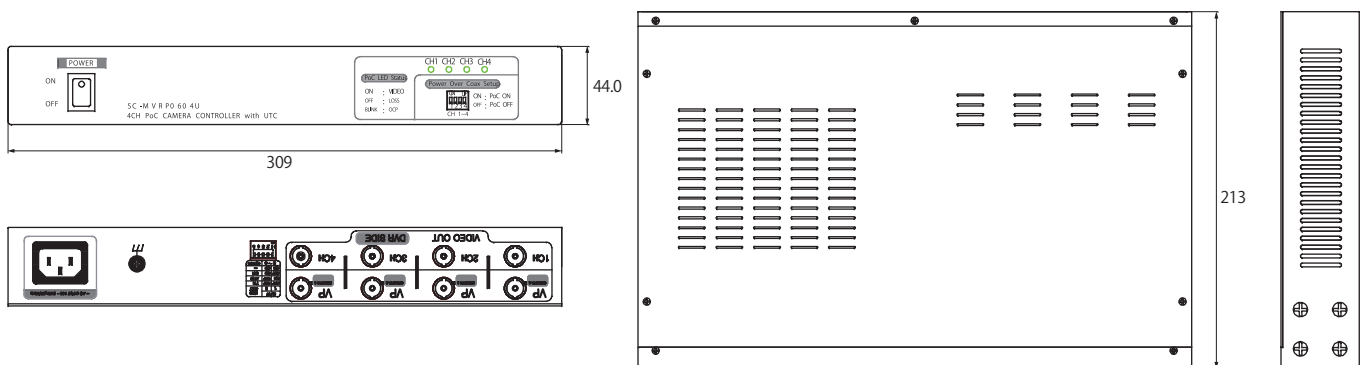

(Unit - mm)

仕様

入力信号	AHD、CVI TVI	1280×720p 25/30、1920×1080p 25/30Hz 1280×720p 50/60、1920×1080p 25/30Hz
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 30V (VP DC 30V IN)
伝送距離		最大 300m (3C-2V)、最大 500m (5C-2V) ※ベストエフォート
接続端子	電源入力	3pin インレット
	映像入力	BNC_F (電源重畳端子)
	映像出力	BNC_F
UTC DIP SW		5p ターミナルブロック
緑色 LED		点灯：映像受信時 映像受信時 映像受信時 / 消灯：映像ロス時 / 点滅：過電流発生時 過電流発生時
消費電力		最大 45W
動作環境温度 / 湿度		-10℃～+50℃ / 0～80%
材質 / 重量		スチール / 1.8kg
外形寸法 (W×H×D)		309 x 44 x 213mm

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE[®]
www.secureinc.co.jp