




SECURE VS

Analog Full HD
SERIES

HD-TVI用 8ch PoC カメラコントローラー

TA-PS1208R-A



- HD-TVI、AHDカメラへの電源重畳伝送が可能
- 5C-2Vで500m、3C-2Vで300mの伝送が可能 (ベストエフォート)

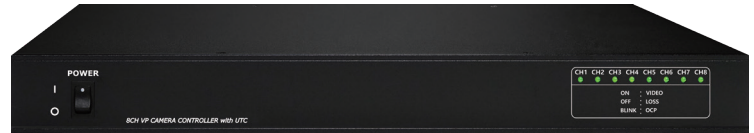

本体小売希望価格：オープン価格

Direct CX[®]

寸法図

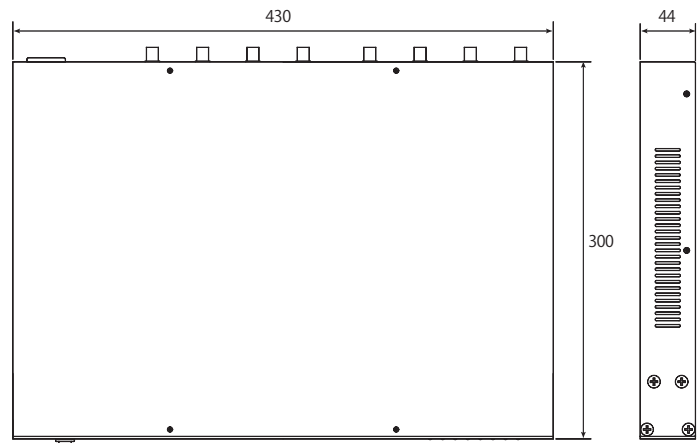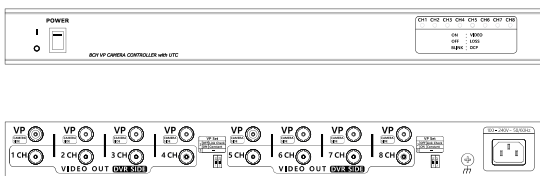

仕様

入力信号	AHD、TVI	2M 30p (60Hz)
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC100 ~ 240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 33V (VP DC 33V IN)
適合カメラ		TC-B2202P、TC-D2222RP、TC-D2222WRP、TC-T2222WRP、TC-B4201XP、TC-D4223RXP、TC-D4223WRXP、TC-T4223WRXP
伝送距離		最大 300m (3C-2V)、最大 500m (5C-2V) ※ベストエフォート
接続端子	電源入力	3pin AC インレット
	映像入力	BNC_F (電源重畳端子)
	映像出力	BNC_F
緑色 LED		点灯：映像受信時 / 消灯：ビデオロス時 / 点滅：過電流発生時
消費電力		最大 110W
動作環境温度		-10°C ~ 50°C
重量		3.4kg
外形寸法 (W×H×D)		430 x 44 x 300mm (突起部含まず)

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝米郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752