

Analog Full HD series

アナログフルHDドームカメラ

TC-D4222RX

- フルHD(1080p)解像度
- バリフォーカルレンズ(f=2.8mm~12mm)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR (ワイドダイナミックレンジ: 15fps)
- モーション検出
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 同軸OSDコントロール

本体小売希望価格:オープン価格
























寸法図

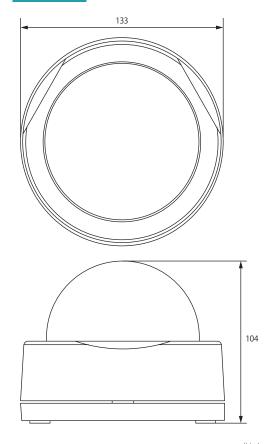

(Unit - mm)

仕 様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
画角	水平:95.1°~ 35.6°、垂直:50.8°~ 20.0°
Pan/Tilt レンジ	Pan : 0° ∼ 360°、Tilt : 35° ∼ 95°
最低被写体照度	カラー:0.1Lux @ F1.4、B/W:0Lux (IR LED ON)
ビデオ出力	1 HD BNC 、1 SD BNC
S/N 比	50dB以上
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES (ICR)
赤外線 LED	24 個 (約 30m)
ワイドダイナミックレンジ	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4 ゾーン)
プライバシーマスク	OFF / ON (16 ゾーン)
デイ&ナイト	カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K、5,000K、8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
動作環境温度	-10 ~ 50°C (湿度:0% ~ 90%)
電源	DC 12V、AC 24V
消費電力	6W
外形寸法 ※突起部及び取付金具含まず	φ133 × 104mm

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2-4-14 宇野ビルディング2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

