



SECURE EYE

Analog Full HD  
SERIES

IDIS

アナログフルHD ドームカメラ(同軸重畳)

## TC-D4223RXP




- フルHD(1080p)解像度
- 専用PoCコントローラから電源を供給
- バリフォーカルレンズ(f=2.8mm~12mm)
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(トゥルーワイドダイナミックレンジ)
- モーション検出
- デフォッグ機能
- 逆光補正機能
- 同軸OSDコントロール

本体小売希望価格：オープン価格

3年保証 **Direct CX**<sup>®</sup>

## 寸法図

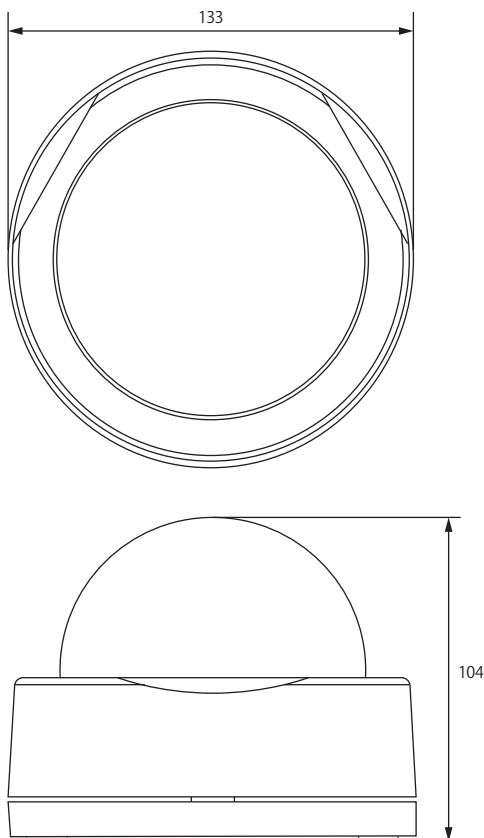

(Unit - mm)

## 仕様

画像センサー	1/2.8型 CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
画角	水平：95.1° ~ 35.6°、垂直：50.8° ~ 20.0°
アイリスコントロール	DC Auto IRIS
Pan/Tilt レンジ	Pan：0° ~ 360°、Tilt：35° ~ 95°
最低被写体照度	カラー：0.1Lux @ F1.4、B/W：0Lux (IR LED ON)
ビデオ出力	1HD BNC、1SD BNC
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
デイトナイト機能	YES (ICR)
赤外線 LED	24 個 (約 30m)
ワイドダイナミックレンジ	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4 ゾーン)
プライバシーマスク	OFF / ON (16 ゾーン)
デイ&ナイト	カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K、5,000K、8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
動作環境温度	-10°C ~ 50°C (湿度：0% ~ 90%)
電源	同軸重畳 (POC)
消費電力	9W
外形寸法	φ 133 × 104mm
※突起部及び取付金具含まず	

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキユア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝米郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752