

Analog Full HD series

アナログフルHD屋外ハウジング一体型PTZカメラ

TC-S1283WHX




Direct CX[®]

- フルHD(200万画素)解像度
- AFオプティカルズームレンズ(f=4.3mm~129mm) 30x zoom
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(トゥルーワイドダイナミックレンジ)
- モーション感知機能
- デフォッグ機能
- ハイライト抑制逆光補正
- 耐衝撃性/ IP66対応
- 同軸OSDコントロール

本体小売希望価格(税抜): オープン価格



寸法図

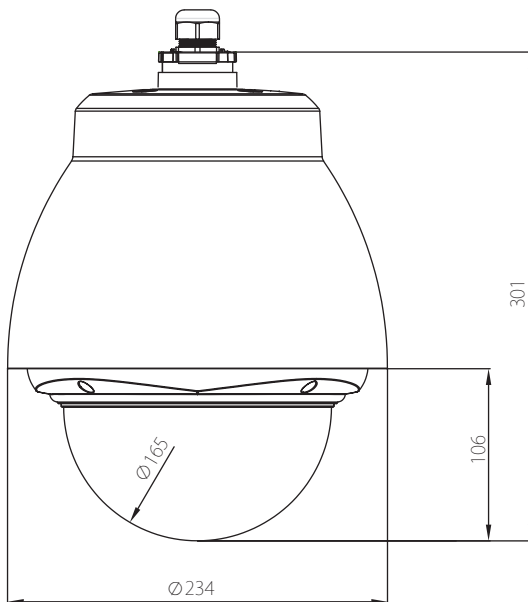

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8 型 Sony STARVIS CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	4.3mm ~ 129mm
画角	水平: 65.1° ~ 2.23°
最低被写体照度	カラー: 0.35Lux@50IRE, B/W: 0.013Lux@50IRE
ビデオ出力	1 HD BNC, 1 SD BNC
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動 (1/30,000 ~ x8 sec.) / 手動
デイナイト機能	YES (ICR)
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	True WDR (OFF/ON, NIGHT OFF (LOW/MIDDLE/HIGH))
逆光補正 (BLC)	OFF / ON
ACE (D-WDR / ATR-EX)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
モーション感知	OFF / ON (Preset Setup)
フライバシーマスク	OFF / ON (16 ゾーン)
ホワイトバランス	自動 / 手動 / Incandescent/Fluorescent/Outdoor
デジタルノイズリダクション	2D+3DNR (OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
ミラー	OFF / ON
デジタルズーム	x1 ~ x8
シャープネス	1 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
アウトドアレディ	IP66
動作環境	-30°C ~ +55°C(湿度: 0%~95%)
電源	DC 12V/AC 24V(ヒーター・ファン使用時 AC 24V)
重量	3.3kg
消費電力	12.0 W(ヒーター・ファン使用時 50.1 W)
外形寸法	φ 234 × 301mm
※突起部及び取付金具含まず	

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜2F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>