

Analog Full HD series

16ch アナログ フルHDレコーダー

TR-2416

- HD-TVI、AHD、NTSC/PALカメラをサポート
- 最大480ipsのフルHD録画
- H.265エンコーディング、インテリジェントコーデックサポート
- 最大5MP解像度のサポート
- フルHDディスプレイ (HDMI/VGA)、UHDディスプレイ (HDMI) 対応
- 同軸ケーブルを介した長距離伝送
- HD-TVIカメラOSD制御をサポート
- 2つのSATAインターフェイスを使用して最大8TBまで拡張可能
- FENサービスによるワンクリックネットワーク構成をサポート




5 安心の
年保証

※HDD、ファンは3年保証

Direct CX[®]

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

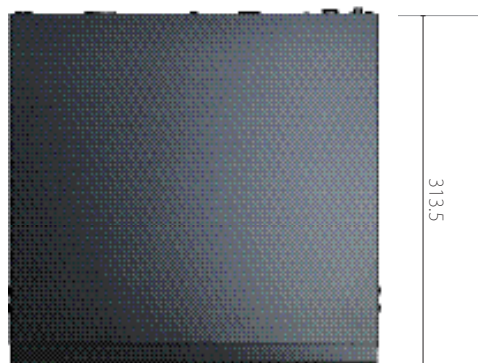

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ① Video Input | ⑦ Alarm Connection |
| ② Audio In / Out | ⑧ RS-232 Port |
| ③ Factory Reset Button | ⑨ Power In Port |
| ④ HDMI Out Port | |
| ⑤ VGA Out Port | |
| ⑥ Network Port | |

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	16 BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
モニター出力	HDMI×1、VGA×1 (HDMI、VGA 同時出力)
表示解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×1024 VGA: 1920×1080、1440×900、1280×1024
表示速度	最大 480ips
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240
録画速度	480ips@1080P、288ips@3MP、240ips@4MP、160ips@5MP
圧縮方式	H.265、H.264、Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス、イベント、プライベート、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	タイムラプス、イベントログ、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2倍～12倍
内蔵HDD	SATA×2
総容量	8TB = 4TB × 2
ネットワーク	ギガイーサネット × 1
伝送速度	60ips@Full HD or 15ips@D1 per channel
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	4RCA 入力 / 1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入 / 出力	4 入力 / 1 リレー出力
シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB 2.0 × 2
オペレーティングシステム	Embedded Linux
外形寸法 (W×H×D) / 重量	340 × 46.5 × 313.5mm / 3.28 kg (内蔵 2TB HDD × 2 搭載時)
動作環境温度	0°C～40°C
電源	AC アダプタ (入力: AC100-240V、50/60Hz、1.5A、出力: DC12V、5A)
消費電力	24W (最大)
認証	FCC、CE、KC、PSE

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町二丁目12番13号 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳本町2-4-14 宇野ビルディング2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

SÉCURE
<https://secureinc.co.jp>