



SECURE EYE

Network
SERIES

セキュリティワークステーション

IR-300




- IDIS Solution Suite VMSをプリインストール
- IDIS Solution Suiteにて、H.264 / H.265での最大64台のフルHD IPカメラの接続をテストおよび検証済
- ストレージ構成：8SATA + 3eSATAポート
- 企業向けの監視システムに最適
最大64台のフルHDカメラをリアルタイムサポート
- サーバーあたり最大400Mbpsの記録帯域幅
- IDISコンポーネントとの完全な互換性：
IPカメラ、アナログDVR、DirectCX TVR、DirectIP NVR および エンコーダー
- 2Uラックマウントシャーシ
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- サードパーティ製カメラ (Axis、Panasonic、Onvif Profile S) をサポート

H.265

5安心の
年保証
※HDD、ファンは3年保証
Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

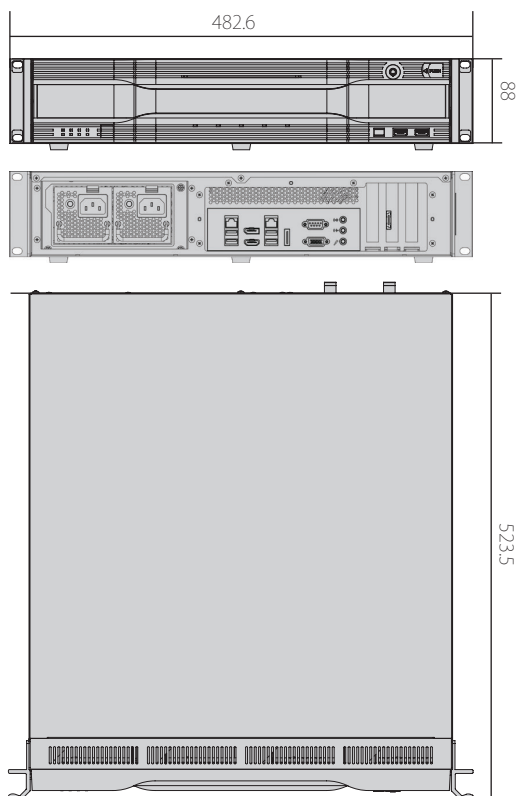

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	64ch
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	最大 400Mbps
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス etc.
検索モード	タイムラプス、イベントログ、サムネイル、モーション、テキストイン
総容量	120TB = 内蔵 SATA 6TB × 8 + (外部 6TB × 4) × 3
ネットワーク	2 ギガビットイーサネット RJ-45 Ports (1000Base T)
クライアントビューアー	IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	NVR : Line-in × 1、Mic × 1 / Line-out × 1 + HDMI × 1 IP カメラ : 64 / 64 (IP カメラに依存)
アラーム入 / 出力	NVR : - / - IP カメラ : 64 / 64 (IP カメラに依存)
HDD	SATA × 8、eSATA × 3 (RAID1、5、1 + 0 対応)
SSD	120G SSD for OS (M.2 type)
OS	Microsoft® Windows Embedded Standard 8
プロセッサ	Intel® i7 7700、3.6GHz
メモリ	DDR4 PC-17000、16GB
ビデオ出力	1HDMI、1DP、1VGA
インターフェース	RS232、4 × USB 2.0、2 × USB 3.0
重量	12.6 kg
外形寸法 (W×H×D)	482.6 × 88 × 523.5mm
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC 100-240V、50/60Hz、6.0-3.0A (Redundant power)
消費電力	最大 160W (HDD 8 台搭載時)
認証	FCC、CE、CB、UL、PSE

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752