


# HD-TVI用 PoCカメラコントローラ

入力信号	AHD, CVI TVI	1280*720p 25/30, 1920*1080p 25/30Hz 1280*720p 50/60, 1920*1080p 25/30Hz
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC 100 ~ 240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 30V (VP DC 30V IN)
伝送距離		最大 300m(3C-2V), 最大 500m(5C-2V)
接続端子		3pin インレット
電源入力		BNC_F(電源重畳端子)
映像入力		BNC_F
映像出力		5p ターミナルブロック
UTC DIP SW		点灯 : 映像受信時 映像受信時 映像受信時 / 消灯 : 映像ロス時 / 点滅 : 過電流発生時 過電流発生時
緑色 LED		MAX 45W
消費電力		-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
動作温度 / 動作湿度		スチール / 1.8 Kg
材質 / 重量		309(W) x 44(H) 213(D)mm
外形寸法		

## 外形図寸法図

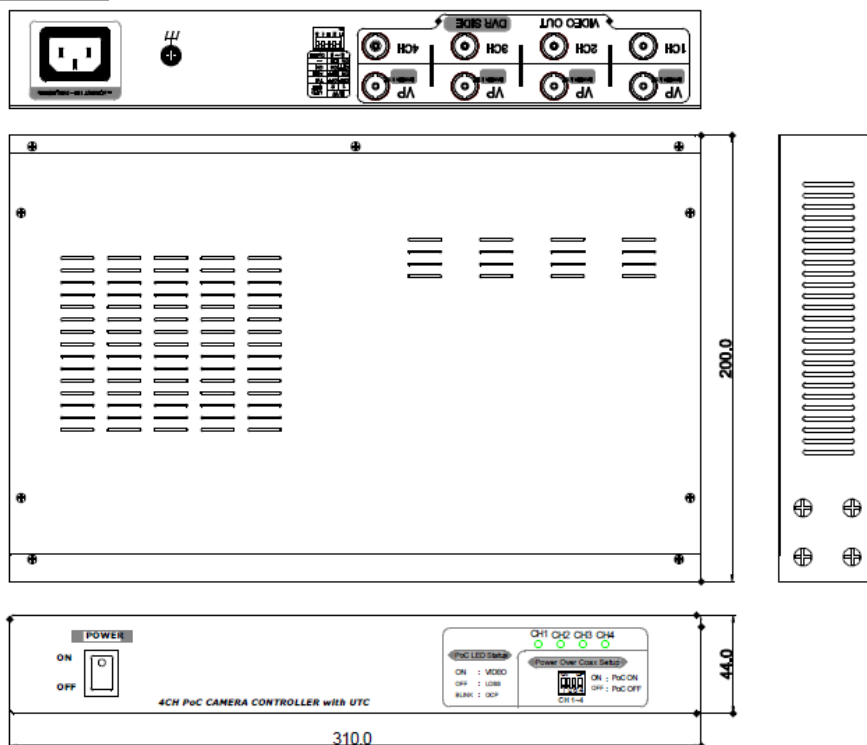

型式	バージョン	発行	株式会社セキュア
4ch 電源ユニット	1.0	2017年6月1日	