


屋外用 IP 指紋認証ターミナル バイオステーション 2

定 格

認証方式	指紋 / カード / 10 キー
特長	BioStar2 システムと接続することで、ユーザー認証を行うことが可能 また、BioStar2 を利用しなくとも、スタンドアロンでも、ユーザー登録可能
対応 IC カード	13.56MHz : MIFARE , DESFire(EV1) , FeliCa , NFC , ISO15693
最大テンプレート数	1,000,000(1:1 認証設定時) / 40,000(1:N 認証設定時)
テンプレート単位	1 指 + 1 カード + PIN = 2 テンプレート
最大ログ件数	3,000,000
CPU	1.0GHz RISC
メモリ	8GB フラッシュ + 256MB RAM
表示	2.8 インチ カラー-TFT スクリーン (320 x 240)
サウンド	16bit / HiFi
指紋センサー	OP5 センサー
防水性能	IP65
動作温度	-20°C ~ 50°C
動作湿度	0% ~ 80% (結露なし)
インターフェース	イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI-X PoE 対応) RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1 , タンパー
重量	440 g (本体), 130 g (ブラケット)
電源	電圧 DC 12 V 最大電流 1A

外形寸法図

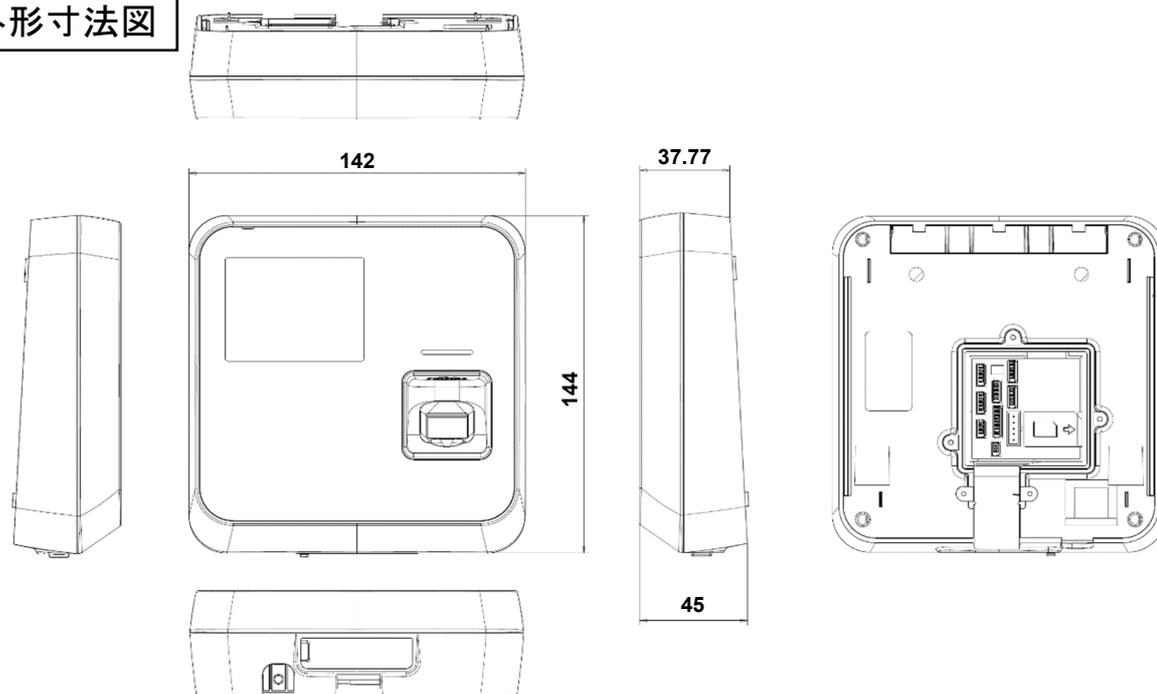

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
SA-BS2	1.00	韓国	2017 年	