


# SECURE VSaaSカメラ CC-2L

外形	Φ70×82mm
重量	180g
画角	水平111° 垂直58° 対角134°
F値	F2.0
有効画素数	1/2.8型CMOSセンサー 2Mピクセル(1945×1097)
ナイトビジョン	○ナイトモード：赤外LED点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像
防水性能	なし
動作周囲温度	-10℃～40℃
マイク	○(クラウドへの音声配信)
カメラ角度調整機構	手動
ホワイトバランス	○(オート)
AE/AGC	○
HDR	○
フリッカー補正	○
画像回転	○(180°)
動体検知	○
音声検知	○
明るさ検知	○
デジタルズーム	○(任意の場所を最大8倍)
映像出力	WiFiもしくは有線LANによる画像伝送
WiFi	IEEE802.11 a/b/g/n/ac dual band (2.4GHz+5GHz) ※有線LANとの同時使用は不可
WiFi暗号化方式	WEP(128/64bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)
有線LAN端子	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
画像伝送帯域・速度	平均500kbps 最大1Mbps(1280x720 30fpsの時)
LiveView解像度	1280x720 30fps
記録解像度	1280x720 30fps
映像圧縮方式	H.264
Bluetooth Low Energy	○(Bluetooth V4.2)
電源	DC5V(USB micro B)、PoE-PD(IEEE802.3af)準拠
ACアダプタ	出力定格 DC5V 2A
消費電力	3.6W以下

## 外形図寸法図

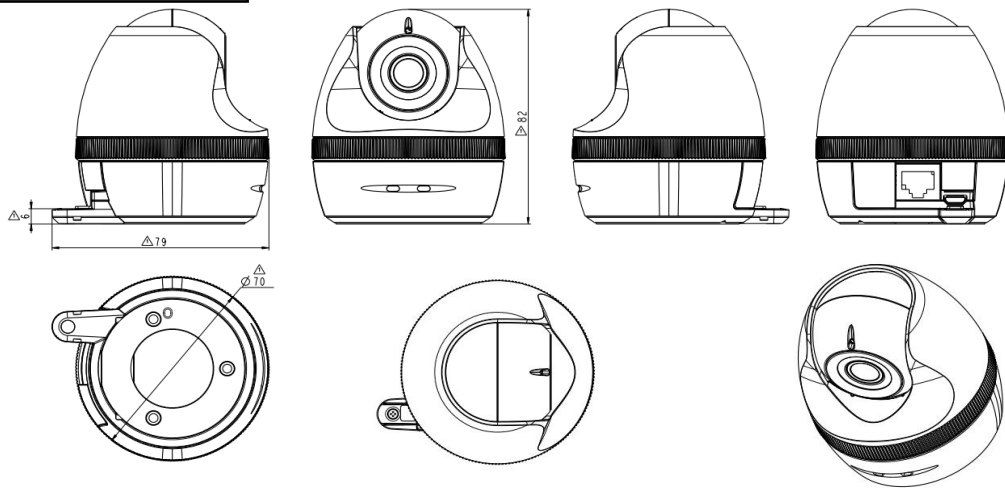

型式	バージョン	発行	<b>株式会社セキュア</b>
CC-2L	1.0	2017年8月24日	