


SECURE VSaaSカメラ CP-2L

外形	103×57×135mm (ケーブル横出しカバー無し) 103×99×149mm (ケーブル横出しカバー有り)
重量	350g (ケーブル横出しカバー無し) 450g (ケーブル横出しカバー有り)
画角	水平111° 垂直58° 対角134°
F 値	F2.0
有効画素数	1/2.8型2.0M (1,945×1,097)
ナイトビジョン	○ナイトモード：赤外LED点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像
防水性能	IP66準拠
動作周囲温度	-25℃～70℃
マイク	○
カメラ角度調整機構	カバーを外して手動
ホワイトバランス	○ (オート)
AE / AGC	○
H D R	○
フリッカー補正	○
画像回転	○ (180°)
動体検知	○
音声検知	○
明るさ検知	○
デジタルズーム	○ (任意の場所を最大8倍)
映像出力	有線LANによる画像伝送
有線LAN端子	R J 4 5 10BASE-T/100BASE-TX
画像伝送帯域・速度	平均500kbps 最大1Mbps(1280x720 30fpsの時)
L i v eView解像度	1280x720 30fps
記録解像度	1280x720 30fps
映像圧縮方式	H.264
B l u e t o o t h L o w E n e r g y	×
電源	DC5V(USB micro B)、PoE-PD(IEEE802.3af)準拠
A Cアダプタ	出力定格 DC5V 2A
消費電力	PoE 3.9W (ナイトモード) PoE 3.4W (デイモード)

外形図寸法図

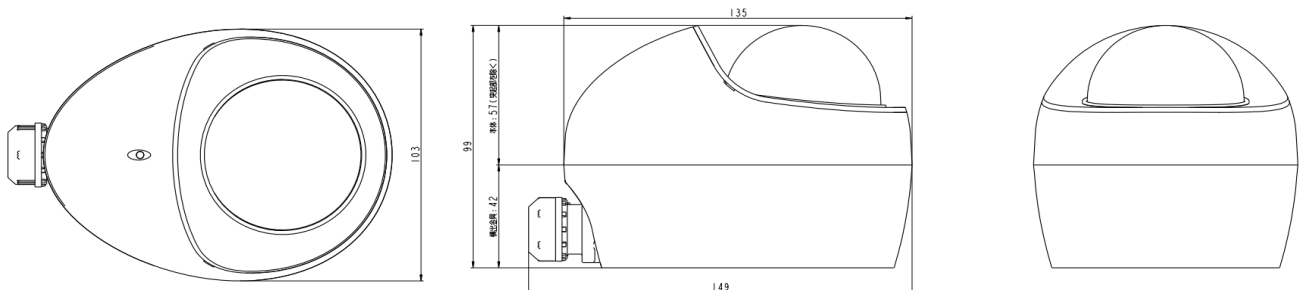

型式	バージョン	発行	株式会社セキュア
CP-2L	1.0	2017年8月24日	