

eSATA 接続増設用ストレージ DA-ES1104(B/C/D)

定 格

インターフェース	eSATA x 1
ハードディスクサイズ	3.5 インチ
ハードディスク規格	SATA II
対応インターフェース	SATA II (3Gbps)
RAID	SATA ポートマルチプライヤ RAID 0 RAID 1+0 RAID 5
外形サイズ(W x H x D)	480mm x 44mm x 346mm
本体重量	6.4kg
動作温度	0° C ~ 40° C
動作湿度	0% - 90%
電源	AC100V ~ 240V、0.6-0.3A、50/60Hz
消費電力	Max. 40W
認証	FCC、CE、RoHS 準拠

対応レコーダ

型式	レコーダ	最大 HDD 容量 ※1
DA-ES1104	TR-4308(R), TR-4316(R)	24TB(6TB/ベイ)
DA-ES1104B	DR-23/24/43/63xx NVR、TR-4408(R)、TR4416(R)	16TB(4TB/ベイ)
	DR-25xxP ※2、DR-65xx、DR-8532(D)、TR-4516(R) ※3	48TB(12TB/ベイ)
DA-ES1104C	DR-8364(F)(D)	40TB(10TB/ベイ)
DA-ES1104D	IR-300A、IR-310D	48TB(12TB/ベイ)

※1 互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります

※2 FW 8.5.0 以降対応

※3 FW 1.1.1 以降対応

付属品

電源コード	1 本
eSATA ケーブル	1 本
ユーザーマニュアル	1 冊




型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DA-ES1104(B/C/D)	2.7	2023 年 4 月	1 / 2	

eSATA 接続増設用ストレージ DA-ES1104(B/C/D)

外観図

単位=mm

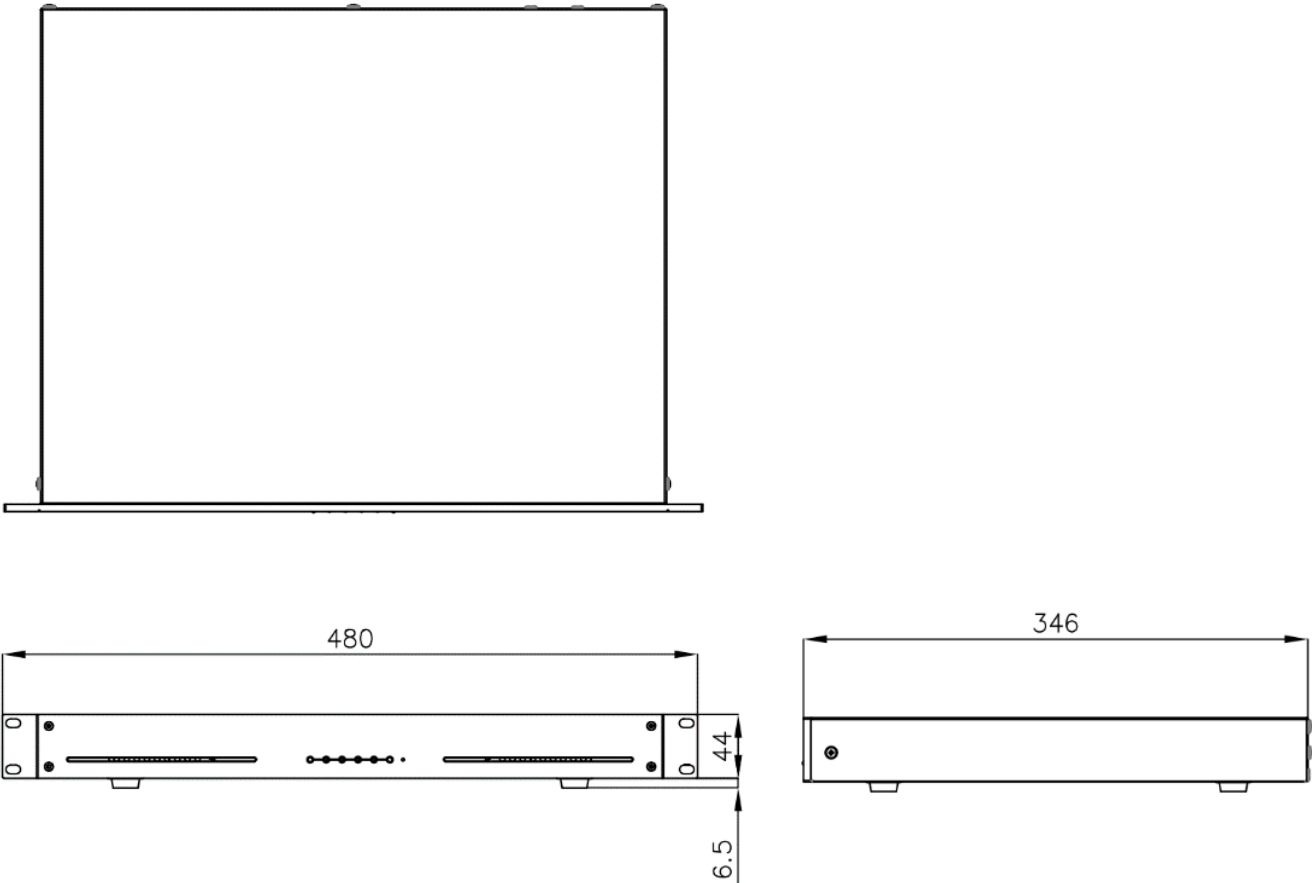

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DA-ES1104(B/C/D)	2.7	2023 年 4 月	2 / 2	