

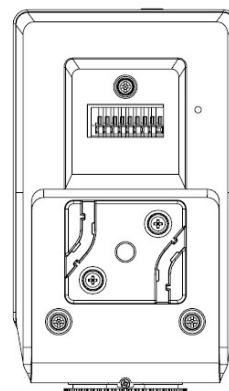
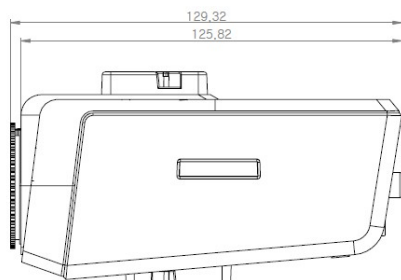


3Mピクセルボックス型ネットワークカメラ

定 格

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8 型 CMOS	
最高解像度	2048 x 1536	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	レンズ別売	
光学ズーム/AF	-	
画角	レンズ別売	
有効画素数	約 300 万画素	
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux@F1.2、B/W: 0.01Lux@F1.2	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	1 RCA	
音声入/出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1	
アラーム入/出力	1 / 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)	
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)	
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG	
画像サイズ	2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 480x360, 320x240	3M Mode : 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 480x360, 320x240 2M Mode : 1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
最大フレームレート	30ips, 2048x1536(WDR)	
音声圧縮	G.726, G.711	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	-	
バンドルブルーフ	-	
環境性能	屋内専用	
電源	DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class3)	
消費電力	6W(最大)	
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C (起動可能な温度: 0°C ~ 50°C)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法(mm)	W75.6 x H61 x D129.3	
重量	約 0.4kg	

外形寸法



型 式

DC-B3303X

バージョン

1.4

発 行

2019 年 2 月

株式会社セキュア