


フル HD 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/3 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	水平: 98° ~ 33°、垂直: 52° ~ 18.5°
パン/チルト範囲	Pan: -176° ~ 176°、Tilt: 0° ~ 66°、Rotate: -90° ~ 90°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux@F1.6、B/W: 0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	1 BNC (設置調整用)
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (最大 256GB)
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240
最大フレームレート	60ips: 1920 x 1080 30ips: 1920 x 1080(WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	Multi-user Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30m (6ea)
パンダルプルーフ	IK10
環境性能	IP67, ヒーター
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12V=, 0.82A, 9.84W PoE, IEEE 802.3af(Class 3)
使用温度範囲	-40°C ~ 60°C(起動可能な温度: -20°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ160 x 128.5
重量	1.21kg

外形寸法

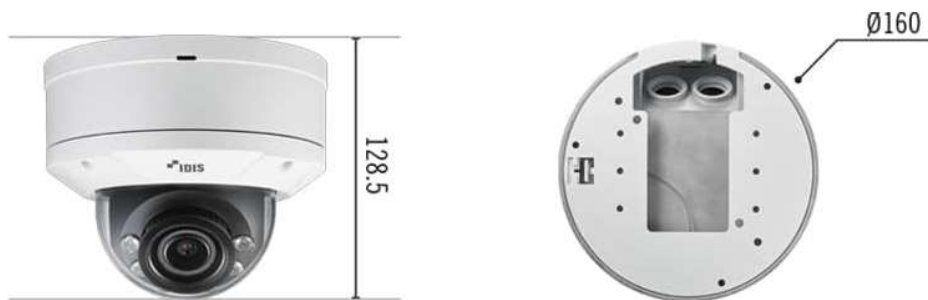

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-D3233HRX-N	2.0	2021 年 4 月	