

フル HD ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	水平:111.6°、垂直:61.45°、対角:127.3°
パン/チルト範囲	Pan: -170° ~ 170°、Tilt: -5° ~ 67.5°、Rotate: -109° ~ 109°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux@F2.0、B/W: 0Lux(IR LED On)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	1 (内蔵マイクまたは外部入力) / 1
アラーム入/出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー(最大 512GB)
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
最大フレームレート	30ips : 1920x1080 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S/T
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (4ea)
バンダルプルーフ	-
環境性能	-
電源	PoE(IEEE802.3af, Class2)
消費電力	PoE, (IEEE 802.3af Class 2) 4.6W
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C (起動可能な温度: 0°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 110 x 88
質量	0.26kg
素材	バブル: PC、筐体: ASA
塗装色	ドームカバー: IDIS ホワイト (素材色: PANTONE Color 427C CMYK 50% down 近似)
認証	RoHS 準拠



型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DC-D4216RX	2.0	2023 年 12 月	1 / 2	


フル HD ドーム型ネットワークカメラ

付属品

クイックガイド	1 冊
ガイドパターン	1 枚
プラスチックアンカー	2 本
固定ネジ(M4)	2 本

外観図

単位=mm

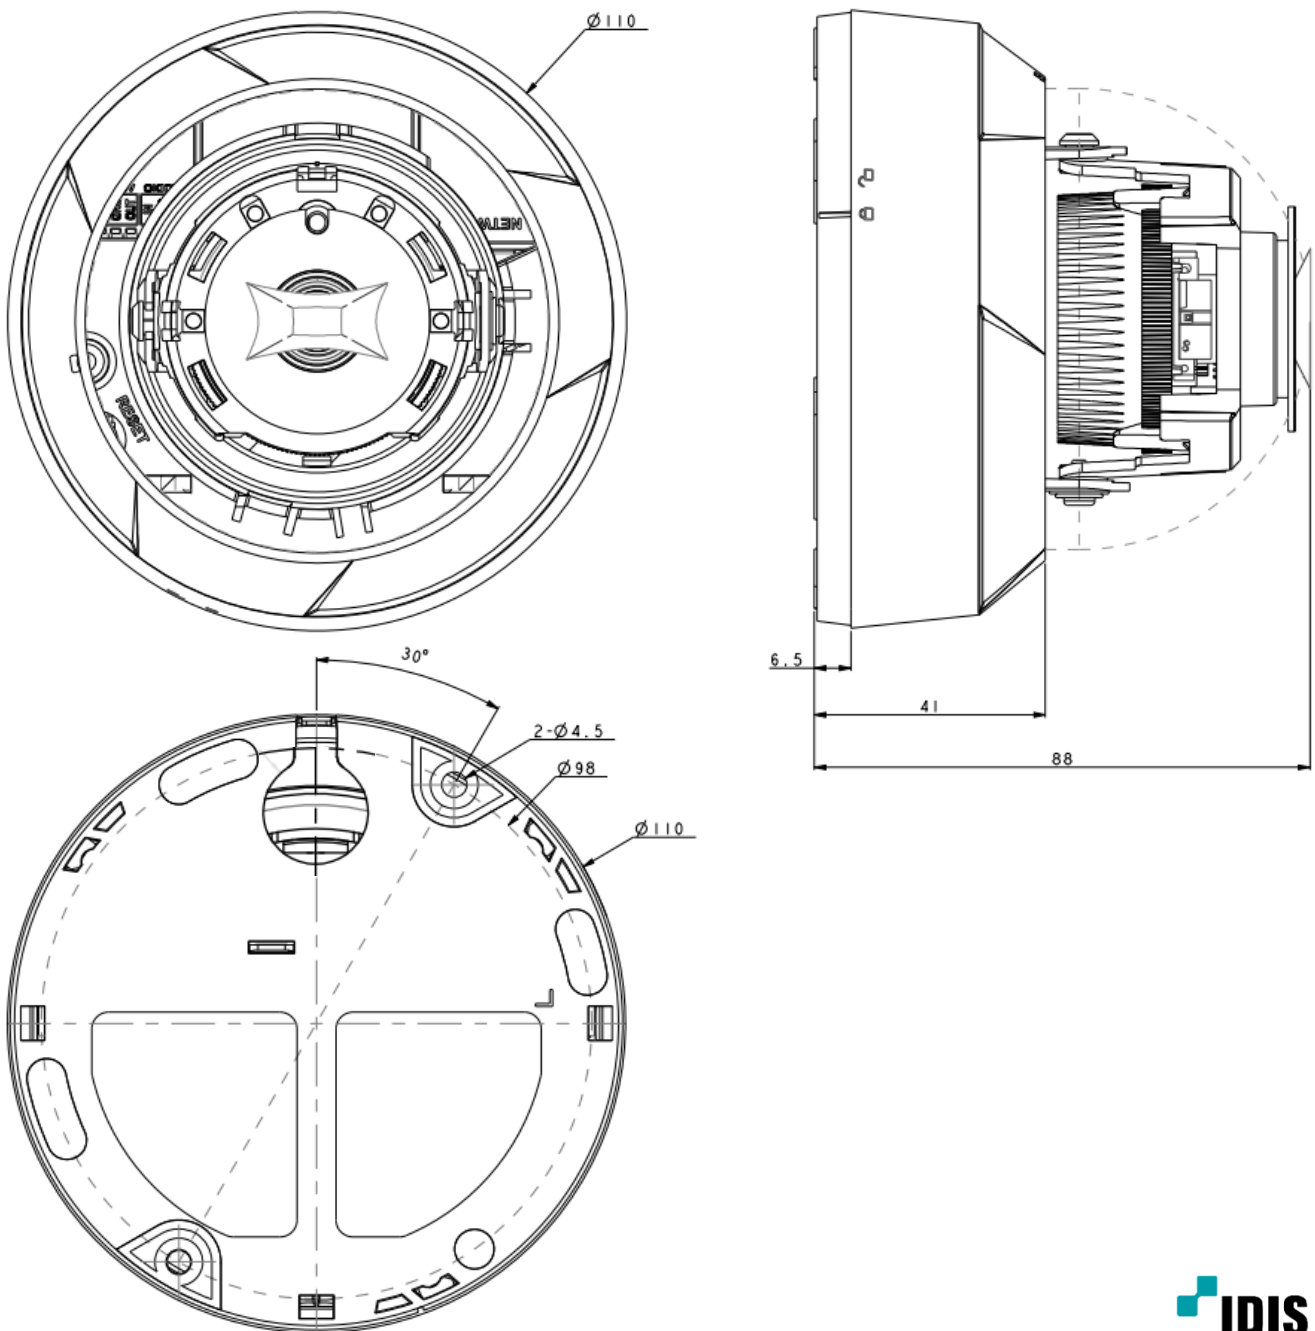

IDIS

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DC-D4216RX	2.0	2023 年 12 月	2 / 2	