

5MP 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	4:3 モード: 2592 x 1944 16:9 モード: 2592 x 1456
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0mm ~ 13.5mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	5M: 水平:91° ~ 31°、垂直:66° ~ 23°、対角:120° ~ 38° 4M: 水平:91° ~ 31°、垂直:49° ~ 17°、対角:107° ~ 35°
パン/チルト範囲	Pan: -175° ~ 175°, Tilt: 0° ~ 67°, Rotate: -177° ~ 177°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.15Lux@F1.4、B/W: 0Lux(IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	1 / 1
アラーム入/出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー(最大 256GB)
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	4:3 モード: 2592x1944, 1920x1440, 1280x960, 640x480 16:9 モード: 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360
最大フレームレート	4:3 モード: 30ips : 2592 x 1944(WDR) 16:9 モード: 30ips : 2592 x 1456(WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711u-Law, G.711a-Law
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (6pcs)
バンドルブルーフ	IK10
環境性能	IP67、ヒーター
電源	DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12V=, 1.1A, 13.2W、PoE, IEEE 802.3af(Class 3), 11W
使用温度範囲	-40°C ~ 55°C (起動可能な温度: -20°C 以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ155 x 104.4
重量	1kg
素材	バブル: ポリカーボネート、筐体: アルミダイカスト、下部カバー: アルミダイカスト
塗装色	筐体: IDIS ホワイト(PANTONE Color 427C CMYK 50% down)、下部カバー: ブラック
認証	RoHS 準拠




型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DC- D4536HRX	1.0	2022 年 6 月	1/2	

5MP 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

付属品

クイックガイド	1冊
ターミナルブロック	2個
ガイドパターン	1枚
プラスチックアンカー	3個
固定ネジ(M4)	3本
L型レンチ	1個
保護コネクタ	1個
乾燥剤	3個
乾燥剤用テープ	2枚

外観図

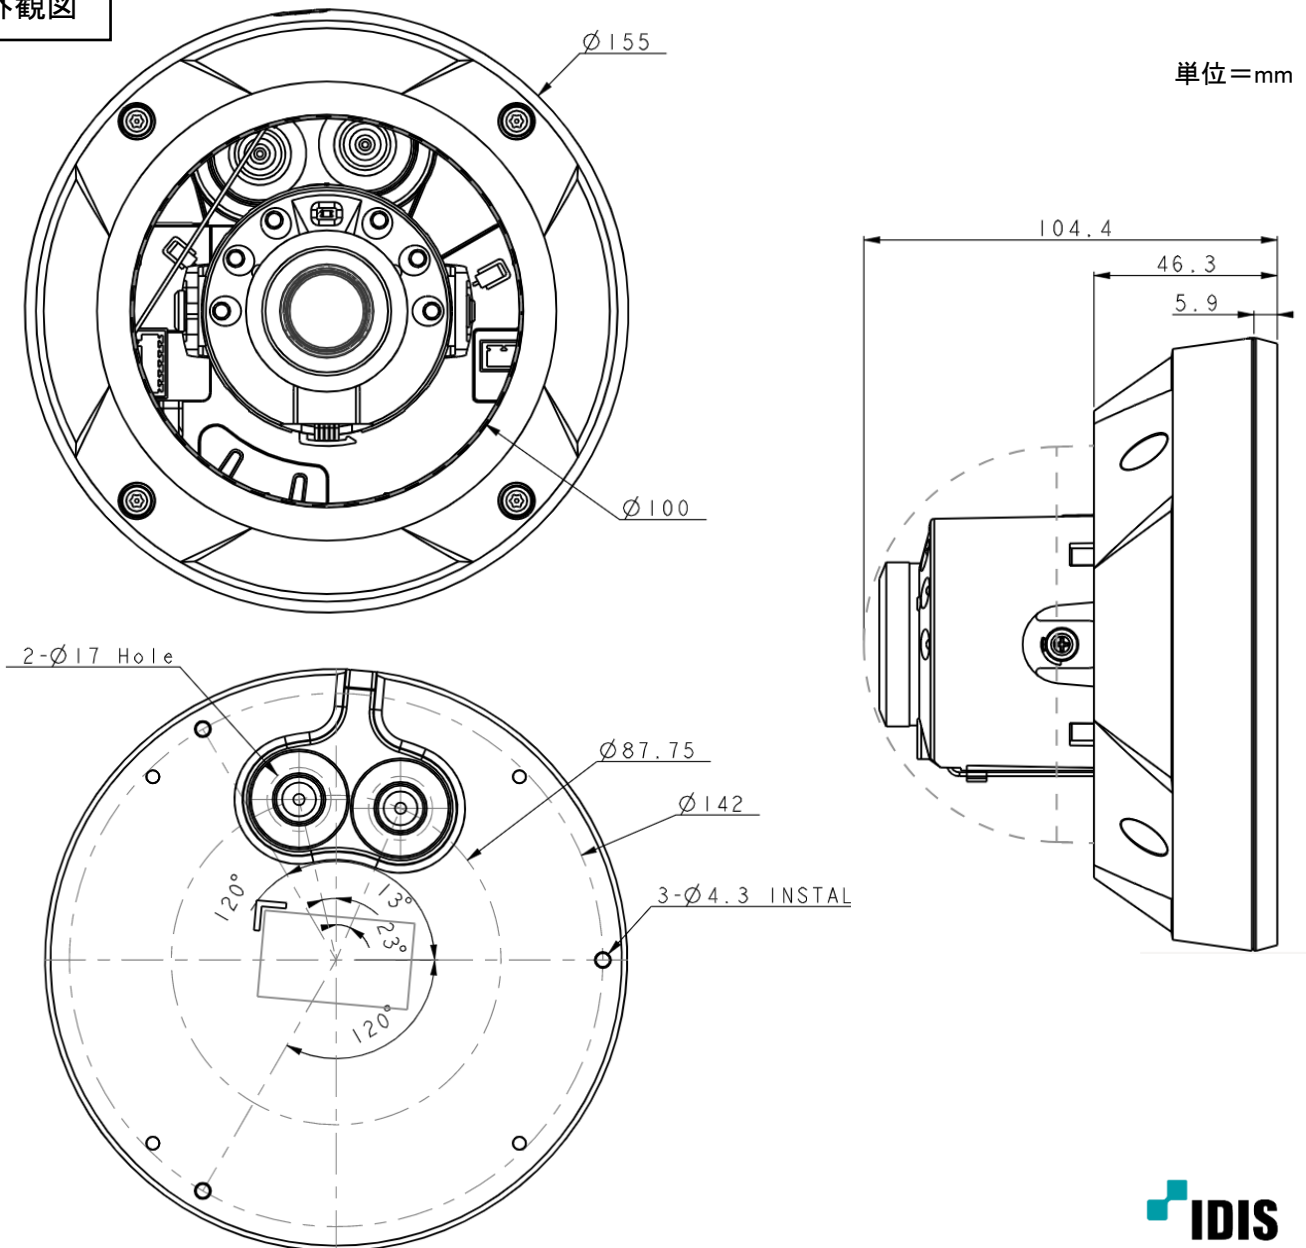

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DC- D4536HRX	1.0	2022年6月	2/2	