

フル HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm
レンズタイプ	固定焦点
画角	水平:111.6° , 垂直:61.45° , 対角:127.3°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux@F2.0, B/W: 0Lux(IR LED ON)
デナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入/出力	-
アラーム入/出力	-
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
エッジストレージ	-
イーサネット	RJ45(10/100 BASE-T)
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 640x360, 352x240
最大フレームレート	30fps: 1920 x 1080
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S / T
音声圧縮	-
セキュリティ	SSL Encryption, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	20 m (2pcs)
バンダルプルーフ	IK10
環境性能	IP66
電源	PoE IEEE 802.3af (Class 2)
消費電力	PoE, IEEE 802.3af(Class 2), 5.4W
使用温度範囲	-20° C ~ 55° C (起動可能な温度: 0° C 以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	70.1mm x 65mm X 182.7mm
質量	0.34Kg
素材	フロントパネル: ポリカーボネート、底: アルミダイカスト、筐体: ポリカーボネート
塗装色	フロント部: ブラック、筐体: IDIS ホワイト(PANTONE Color 427C CMYK 50% down)
認証	FCC, CE, KC, RoHS 準拠




型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DC-T4217WRX	1.1	2024 年 8 月	1 / 2	

フル HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

付属品

クイックガイド	1 冊
プラスチックアンカー	3 個
固定ネジ(M4)	3 本
防水ゴムリング	1 個
ゴムリング付き防水保護カバー	1 個
防水バックカバー	1 個

外観図

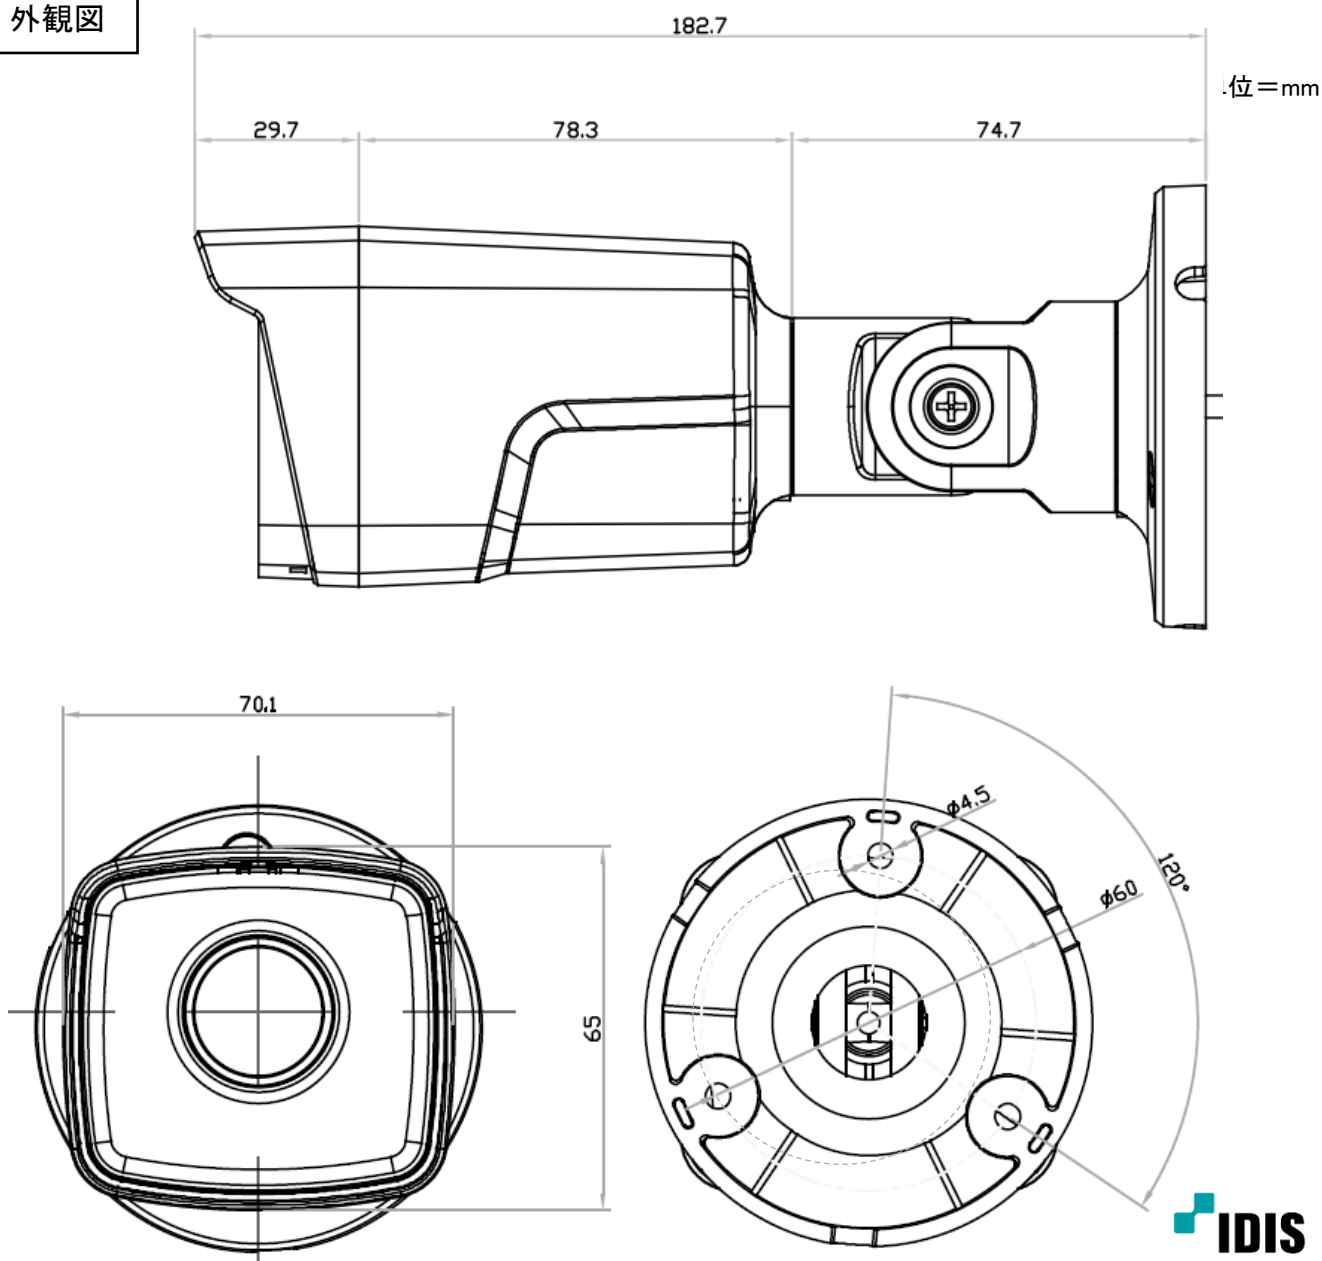

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DC-T4217WRX	1.1	2024 年 8 月	2 / 2	