


500 万画素全方位フィッシュアイネットワークカメラ

定 格

画像センサー	1/2 型 CMOS
最高解像度	2560 x 2048
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	1.5mm
光学ズーム/AF	—
画角	水平:180°、垂直:180°、対角:180°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー:0.5Lux@F1.8、B/W:0Lux(IR LED ON)
デイトライト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	—
音声入/出力	Line in 1 + Internal Mic 1 / Line out 1
アラーム入/出力	Input 1 / Output 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
画像サイズ	DirectIP モード:2560x2048, 640x512 互換モード:2560x2048, 1920x1536, 2560x1024, 1280x1024, 1280x512, 640x512
最大フレームレート	30ips, 2560x2048(WDR)
ストリーミング	DirectIP モード: 4 重ストリーミング 互換モード: 6 重ストリーミング
音声圧縮	G.726, G.711
セキュリティ	SSL
対応ソフトウェア	ビューアー(互換モード):IDIS Solution Suite, IDIS WEB, IDIS Mobile
赤外線 LED	6 個(15m)
バンダルプルーフ	—
環境性能	—
電源	DC12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	7.5W
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法(mm)	φ 122 x 35.8
重量	0.285kg

外形寸法

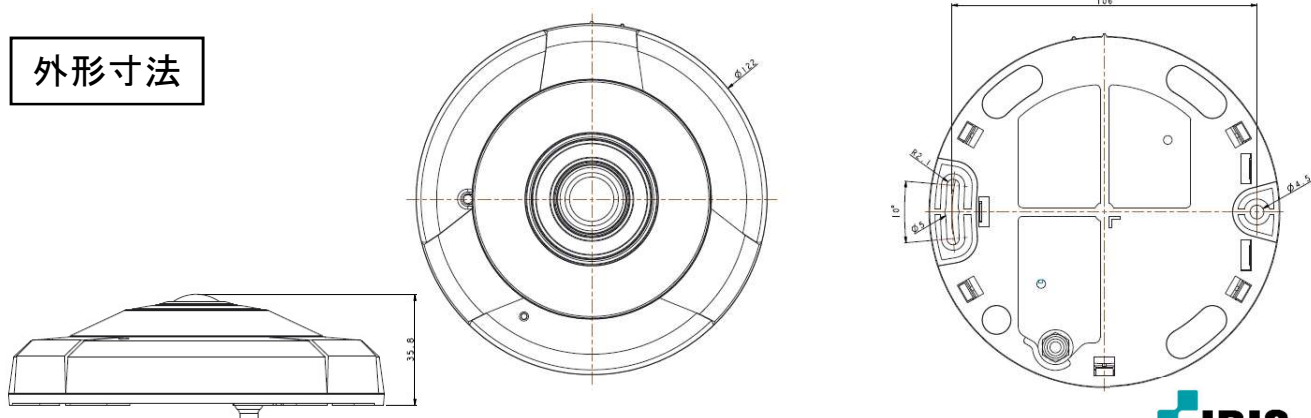

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-Y6513RX	1.1	2019 年 1 月	