


16ch デコーダー DD-1216

定 格

ビデオ圧縮	H.264, H.265
ビデオ入力	16ch IP
ビデオ入力解像度	最大 12MP
サポートデバイス	DirectIP NVR, IDIS IP Camera
ビデオ出力	1 HDMI、1 VGA、1 CVBS
表示解像度	3840x2160, 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 420x480, 720x576, 640x480
ディスプレイ表示速度	最大 480ips
最大ネットワークスループット	50Mbps
ネットワーク接続	ギガビットイーサネット x 1
重量	0.78kg
外形寸法(mm)	W200 x H44 x D152.3 (突起部含まず)
PoE(Class)	Yes(IEEE802.3af class0)
動作環境温度	0°C~40°C
電源	DC 12V, PoE
消費電力	12.7W
規格	FCC, CE, KC

外形寸法

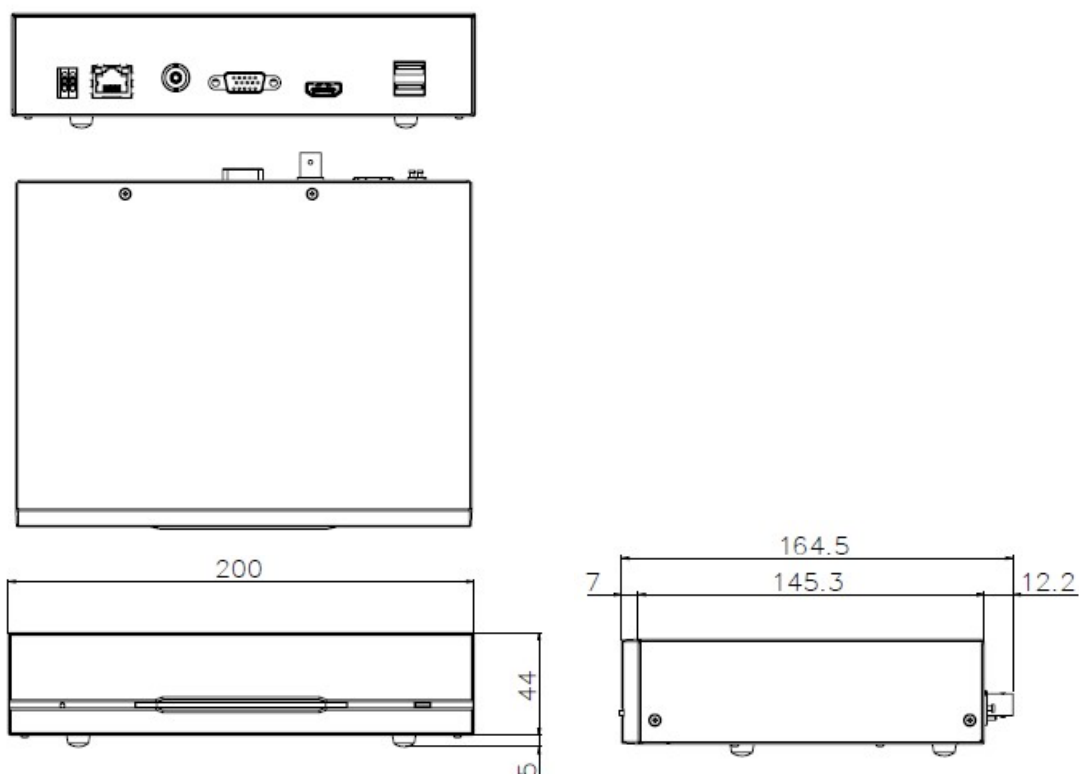

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DD-1216	1.2	2019年2月	