


16ポート PoE スイッチDH-2018P

定 格

システム	
CPU	MIPS(組み込み)
システムメモリ	256MB、SDRAM、32MB(フラッシュメモリ)
スイッチング容量	7.2Gps
接続	
Copper サービスポート	16 RJ45 (10/100BASE-T)
Copper Uplink ポート	2 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
オプティカル Uplink ポート	-
PoE 電源	
規格	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
受電側(PD)	16 IEEE 802.3af PDs または 4 IEEE 802.3at PDs まで
給電側バジェット (PSE)	140W
一般	
寸法	430mm x 44mm x 180mm (W x H x D)
重量	2.05 Kg
動作環境	0°C ~ 40°C
電源入力	AC100-240V, 2.0~1.0A, 50/60Hz
消費電力	160 W
認証	FCC,CE,KC,UL,CB

外形寸法

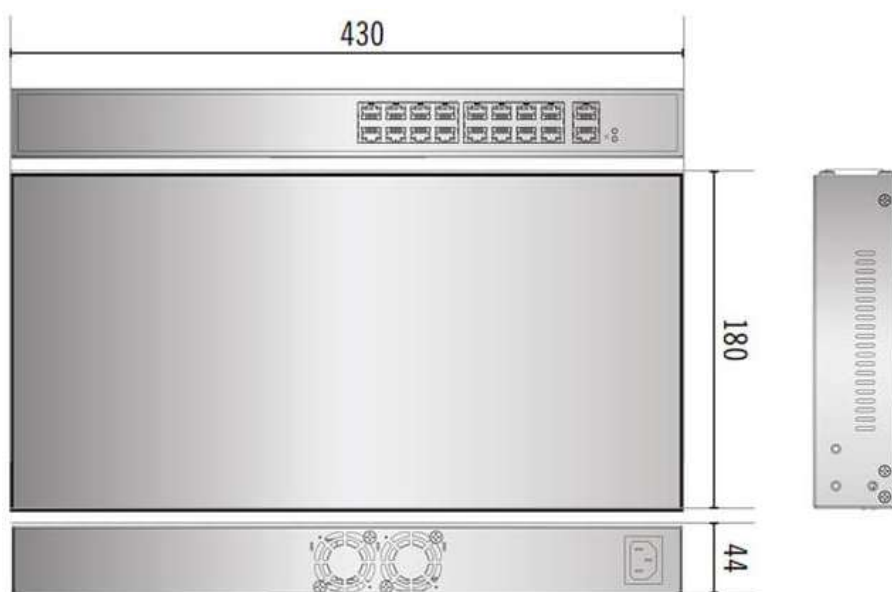

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DH-2018P	1.0	2018年3月	