


8ポート ギガビット PoE スイッチDH-2212PF

定 格

システム	
CPU	Embedded MIPS
システムメモリ	256MB SDRAM、32MB フラッシュメモリ
スイッチング容量	24Gbps
接続	
Copper サービスポート	8 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
Copper Uplink ポート	2 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
オプティカル Uplink ポート	2 SFP Slot(1000BASE-X)
PoE 電源	
規格	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
受電側(PD)	最大8 IEEE 802.3af PDs または 最大4 IEEE 802.3at PDs
給電側バジェット (PSE)	140W
一般	
寸法	280mm x 44mm x 180mm (W x H x D)
重量	1.55 Kg
動作環境	0°C ~ 40°C
電源入力	AC100-240V, 2.0-1.0A, 50/60Hz
消費電力	160 W
認証	FCC, CE, KC, UL, CB

外形寸法

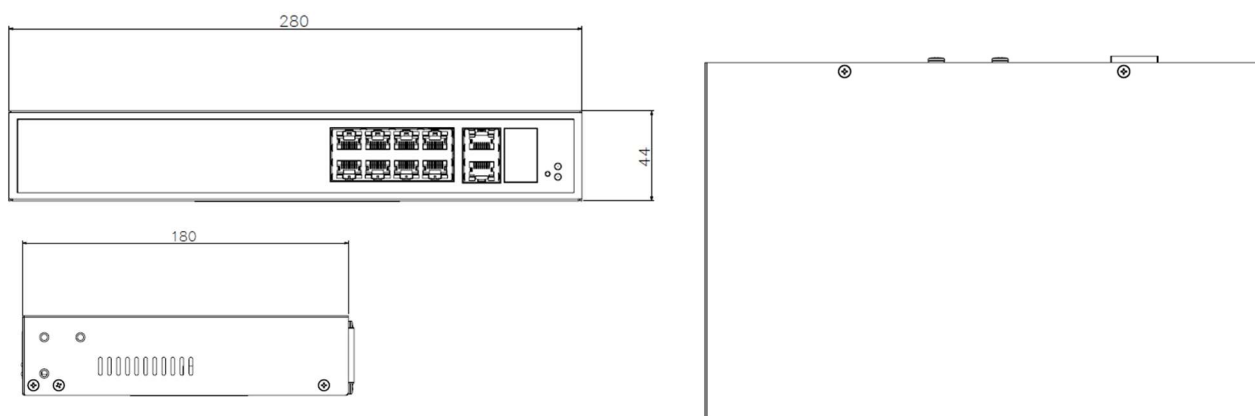

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DH-2212PF	1.0	2019年2月	