


# ディーエム 20

## 定 格

|         |   |
|---------|---|
| CPU     | STM32(Cortex M 32MHz)   |
| メモリ     | 128KB フラッシュ, 20KB SRAM  |
| 通信方式    | RS-485 x1   |
| 入力      | TTL インプット x4<br>スーパーバイズドインプット x4  |
| 出力      | TTL アウトプット x6   |
| リレースイッチ | C 接点リレー x4 (電圧最大 24VDC 電流 0.5A 最大 1.5A)   |
| Wiegand | 入力/出力 切替式 x2  |
| 端末電源出力  | DC 12V 750mA x2   |
| 動作 LED  | 電源 x1, リレー x4, TTL インプット x4, スーパーバイズドインプット x4,<br>TTL アウトプット x6, RS-485 x2, 動作状態 x1 |
| 動作温度    | -20°C ~ 60°C  |
| 電源      | DC 12V (MAX 2.5A)   |

## 外形寸法図

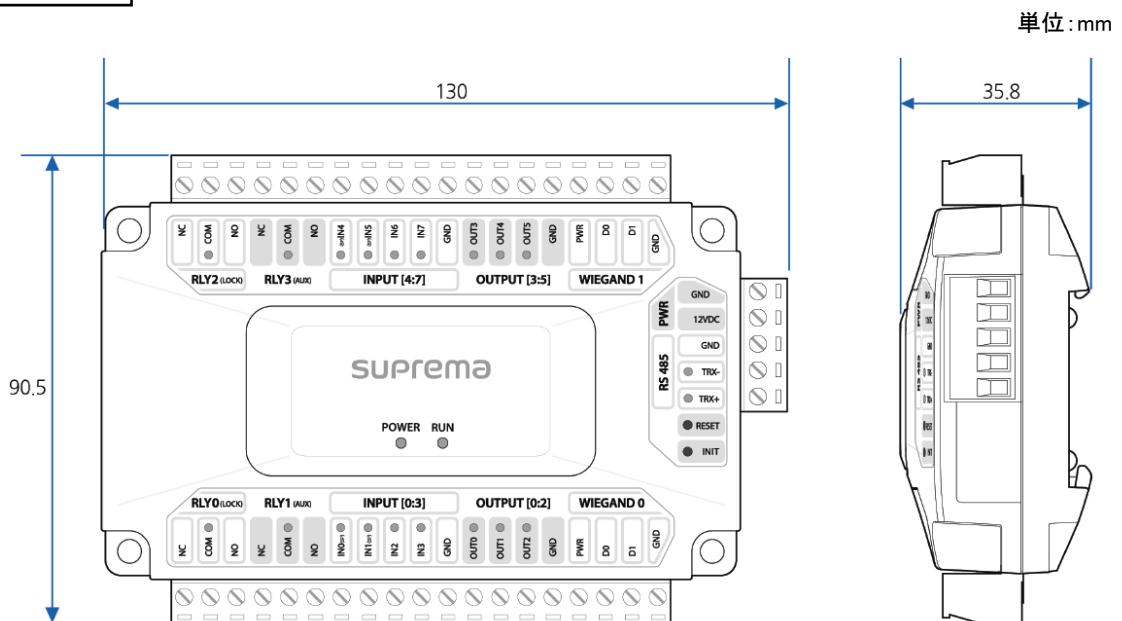

|       |       |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|
| 型 式   | バージョン | 原産国 | 発 行    | 株式会社セキュア |
| DM-20 | 1.00  | 韓国  | 2017 年 |          |