


4ch PoC カメラコントローラー DP-AP5104R

定 格

入力信号	
AHD	2M 30p, 4M 30p, 5M 20p/12.5p
TVI	2M 30p, 4M 30p, 5M 20p/12.5p
出力信号	入力信号と同一
入力電源	AC 100~240V 50/60Hz
出力電源	COAX DC 42V (VP DC 42V OUT)
適合カメラ	TC-B5501XP-A、TC-D5531RXP-A、TC-D5531WRXP-A、TC-T5531WRXP-A
伝送距離	HD-TVI 2M, AHD 2M/4M/5M :最大 300m(3C-2V), 最大 500m(5C-2V) HD-TVI 4M/5M :最大 200m(3C-2V), 最大 400m(5C-2V) ※ベストエフォート
接続端子	
電源入力	3pin インレット
映像入力	BNC (電源重畳端子) x 4
映像出力	BNC x 4
前面 LED	点灯:映像受信時/消灯:映像ロス時/点滅:電流過負荷状態
消費電力	最大 50W
動作温度	0°C~40°C
重量	1.4kg
外形寸法(mm)	W280 x D180 x H44 (突起部含まず)

外形寸法

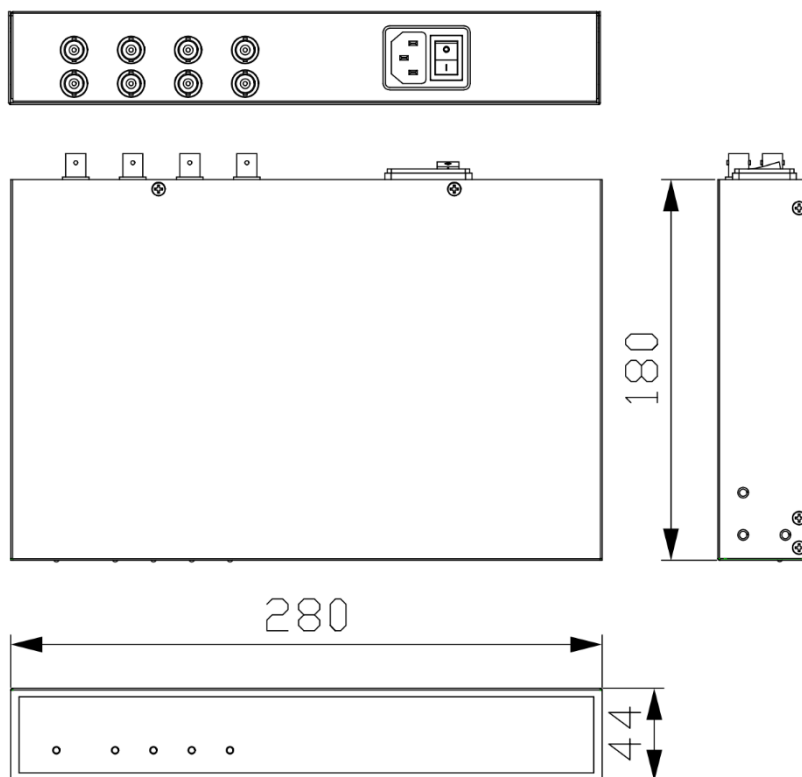

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DP-AP5104R	1.0	2021年6月	