
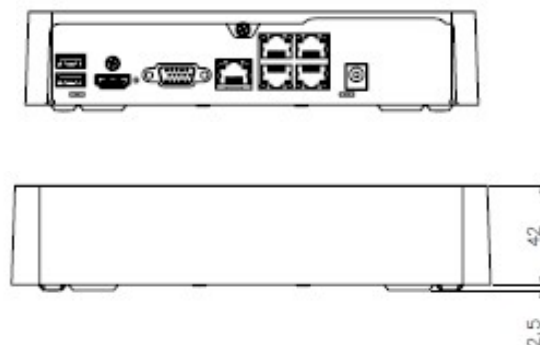


4ch ネットワークビデオレコーダー DR-1304P

定 格

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
ディスプレイ表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 5MP (IP カメラに依存)
録画速度	20Mbps, 120 ips@5MP
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	モーション検知, ビデオロスなど
検索モード	タイムラプス, イベントログ, サムネール, モーション
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA x 1
総容量	6TB = 内蔵 SATA 6TB x 1
ネットワーク	ファストイーサネット x 4 (Video In) ファストイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	20Mbps
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	-
アラーム入/出力	-
インターフェース	2 x USB 2.0
OS	Embedded Linux
重量	1.27 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W205 x H44.5 x D216.4
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC48V 0.73A
消費電力	最大 35W (NVR), 最大 30W (PSE)
認証	FCC, KC

外形寸法

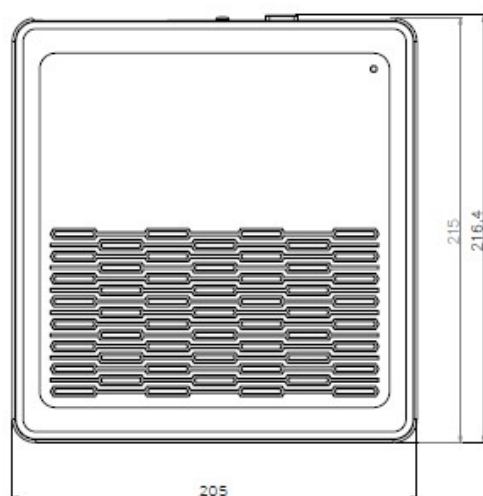

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DR-1304P	1.0	2018 年 12 月	