

# 8ch ネットワークビデオレコーダー DR-1308P

## 定 格

ビデオ入力	8ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大 240ips
録画解像度	最大 5MP (IP カメラに依存)
録画速度	40Mbps, 240ips@5MP
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	モーション検知, ビデオロスなど
同時再生	Full HD 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ, モーション
デジタルズーム	2倍 ~ 12倍
内蔵 HDD	SATA x 1 初期 2TB x 1=2TB (最大搭載時 6TB x 1 =6TB) (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	ファストイーサネット x 8 (Video In) ファストイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	20Mbps
PoE(内蔵)	8 (IEEE 802.3at Class 4), 50W (※ポート 1~4 と 5~8 の 2 系統で構成され、1 系統最大 37W)
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite, IDIS Web(web.idisglobal.com only)
音声入/出力	-
アラーム入/出力	-
インターフェース	シリアル:-, USB:2 x USB 2.0
対応カメラプロトコル	IDIS
OS	Embedded Linux
重量	1.31 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W205 x H44.5 x D216.4
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC54V 1.1A
消費電力	最大 61.6W (NVR), 最大 50W (PSE)
認証	FCC , CE , KC , PSE

## 付属品

電源コード	:1 本
DC アダプター	:1 個
クイックガイド	:1 冊
USB マウス	:1 個




型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
DR-1308P	1.7	2021 年 9 月	1/2	

# 8ch ネットワークビデオレコーダー DR-1308P

## 外形寸法

単位=mm

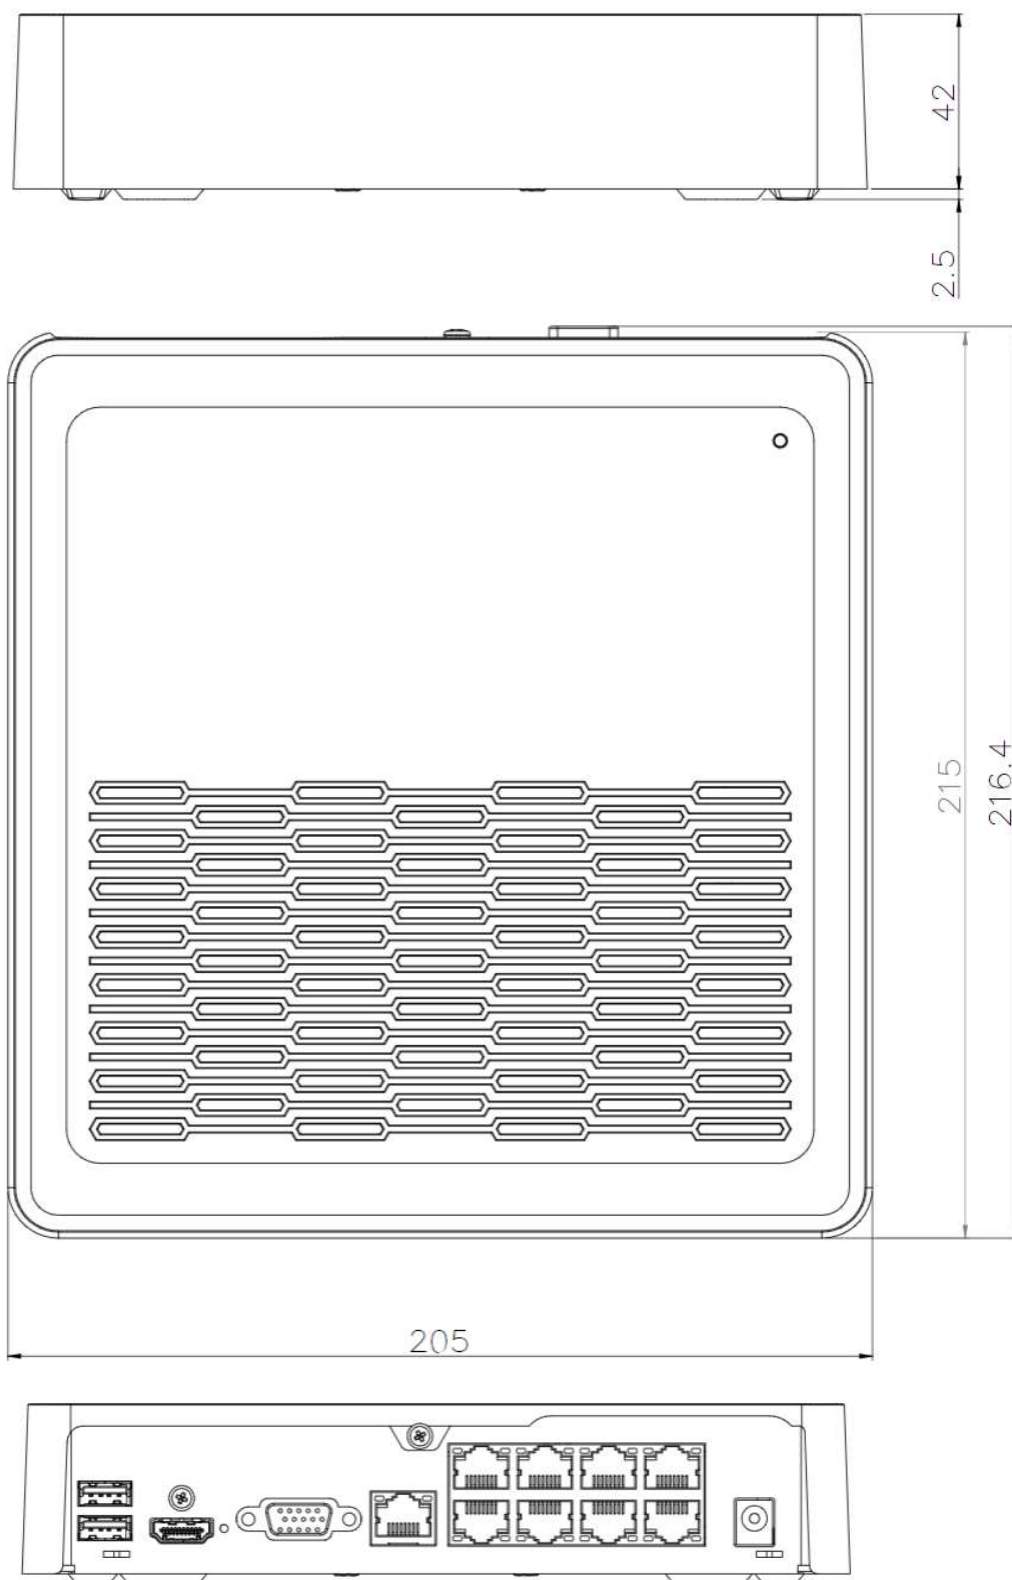

型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
DR-1308P	1.7	2021年9月	2/2	