

# 4ch ネットワークビデオレコーダー DR-1504P

## 定 格

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	1920 x 1200 , 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 8MP (IP カメラに依存)
録画速度	20Mbps, 120ips@8MP
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	モーション検知, ビデオロスなど
同時再生	Full HD 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 1 初期 2TB x 1 = 2TB (最大搭載時 4TB X 1 = 4TB)
ネットワーク	ファストイーサネット x 4 (Video In) ファストイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	20Mbps
PoE(内蔵)	4 (IEEE 802.3at Class 4), 30W
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite, IDIS Web(web.idisglobal.com only)
音声入/出力	—
アラーム入/出力	—
インターフェース	シリアル:-, USB:2 x USB 2.0
対応カメラプロトコル	IDIS
OS	Embedded Linux
質量	1.2 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W205 x H44.5 x D216.4
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC48V 1.0A
消費電力	最大 40.8W (NVR), 最大 30W (PSE)
認証	FCC , CE , KC , PSE

## 付属品

電源コード	1 本
DC アダプター	1 個
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個




型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DR-1504P	1.0	2022 年 9 月	1 / 2	

# 4ch ネットワークビデオレコーダー DR-1504P

外観図

単位=mm

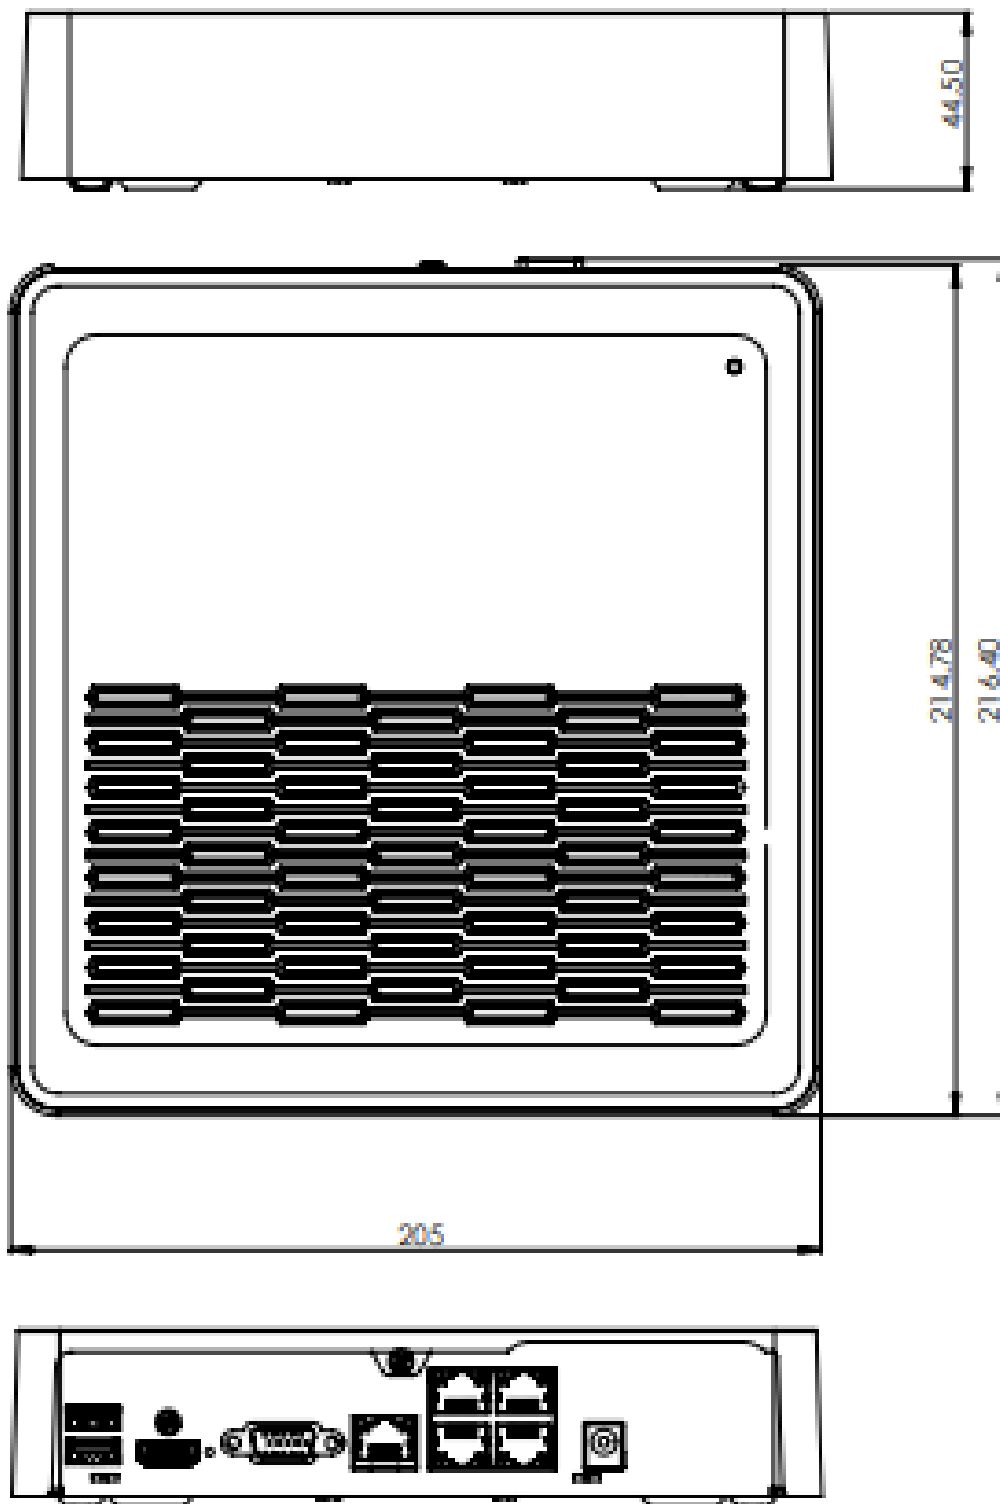

 IDIS

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DR-1504P	1.0	2022年9月	2 / 2	