

4ch ネットワークビデオレコーダー DR-2304P

定 格

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大 120ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	70Mbps, 120ips@UHD
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生	4K 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ, サムネイル, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 2
	初期 2TB x 1=2TB (最大搭載時 10TB x 2 =20TB)
総容量	36TB = 内蔵 SATA 10TB x 2 + (外部 4TB x 4) x 1 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	ファストイーサネット x 4 (Video In) ギガイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)	4(IEEE 802.3at Class 4), 30W
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	Local(NVR):-/1RCA+1HDMI, IP カメラ:4/4 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local(NVR):4/1, IP カメラ:4/4 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル:RS232(ターミナルブロック)、USB:1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS	Embedded Linux
重量	2.2 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W300 x H62 x D231 (突起部含まず)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	DC12V 1.76A (NVR), DC48V 0.65A (PSE)
消費電力	最大 21.12W (NVR), 最大 31.2W (PSE)
認証	FCC , CE , KC , PSE

付属品

電源コード	:2 本
DC アダプター(12V)	:1 個
DC アダプター(48V)	:1 個
リモコン	:1 個
単 4 電池	:2 個
クイックガイド	:1 冊
USB マウス	:1 個




型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
DR-2304P	1.5	2021 年 9 月	1/2	

4ch ネットワークビデオレコーダー DR-2304P

外形寸法

単位=mm

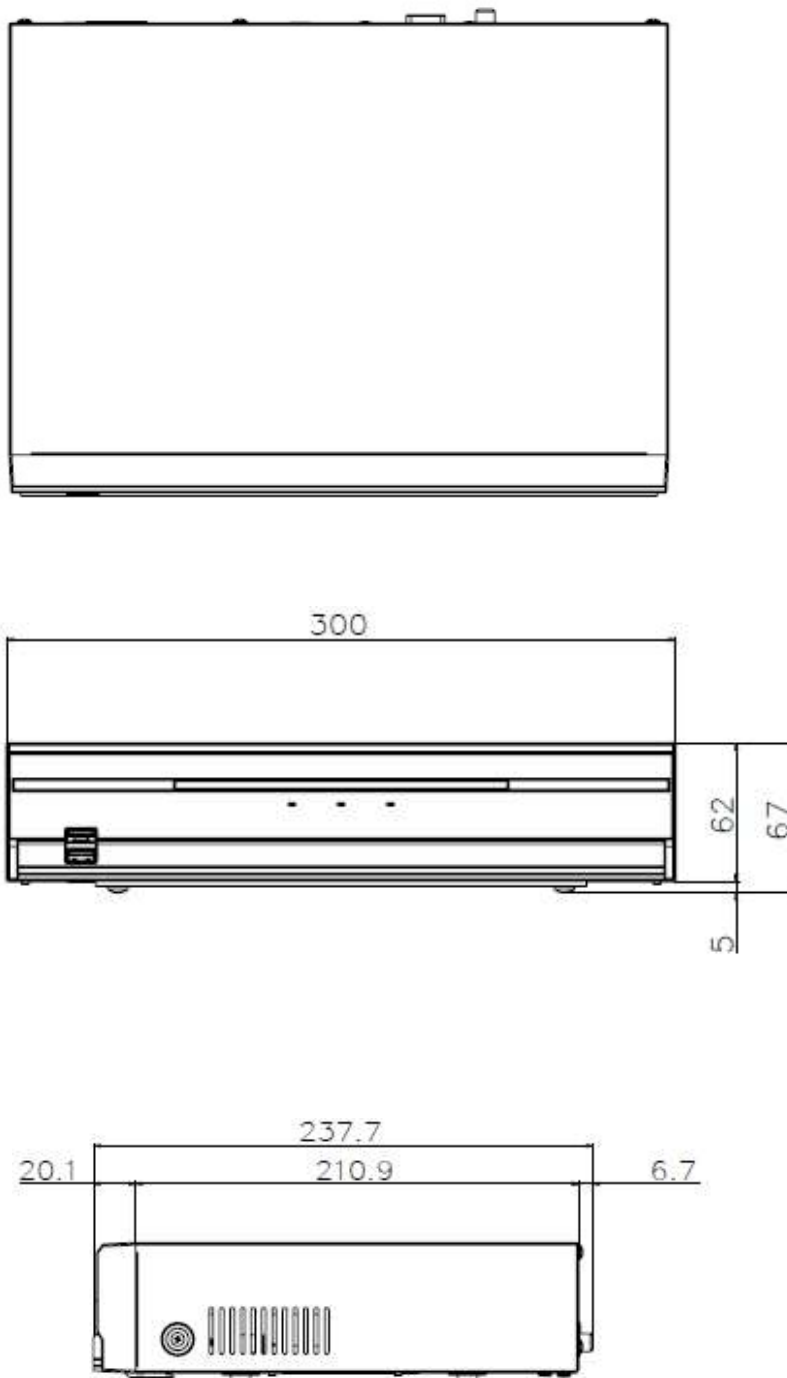

型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
DR-2304P	1.5	2021年9月	2/2	