

# 32ch ネットワークビデオレコーダー DR-6332PS

## 定 格

ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大 960ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	230Mbps, 960ips@UHD
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生	Full HD 解像度 16ch まで, 4K 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ, サムネイル, モーション, テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 6, RAID1 対応
	初期 2TB x 2=4TB (最大搭載時 10TB X 6 =60TB)
総容量	124TB = 内蔵 SATA 10TB x 6 + (外部 4TB x 4) x 4 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	Gigabit Ethernet x 16 (Video In) + Gigabit Ethernet x 1 (Ext) Gigabit Ethernet x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)	16 (IEEE 802.3at Class 4), 120W
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	Local (NVR): 1RCA/1RCA +1HDMI, IP カメラ: 32/32 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local (NVR): 4/1, IP カメラ: 32/32 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル: RS232(ターミナルブロック), RS485(ターミナルブロック), USB: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS	Embedded Linux
重量	6.0 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W430 x H88 x D410.8 (突起部含まず)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 3.0-1.5A
消費電力	最大 200W (HDD 6 台搭載時)
認証	FCC, UL, CE, CB, KC, PSE

## 付属品

電源コード	:1 本
リモコン	:1 個
単 4 電池	:2 個
クイックガイド	:1 冊
USB マウス	:1 個
ラックマウント金具	:1 対






型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
DR-6332PS	1.7	2021 年 9 月	1/2	

# 32ch ネットワークビデオレコーダー DR-6332PS

## 外形寸法

単位 = mm

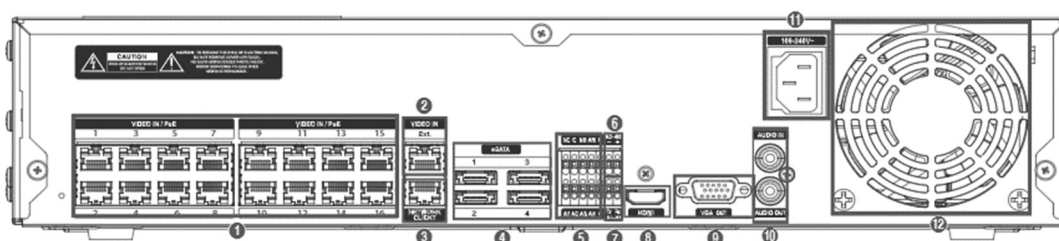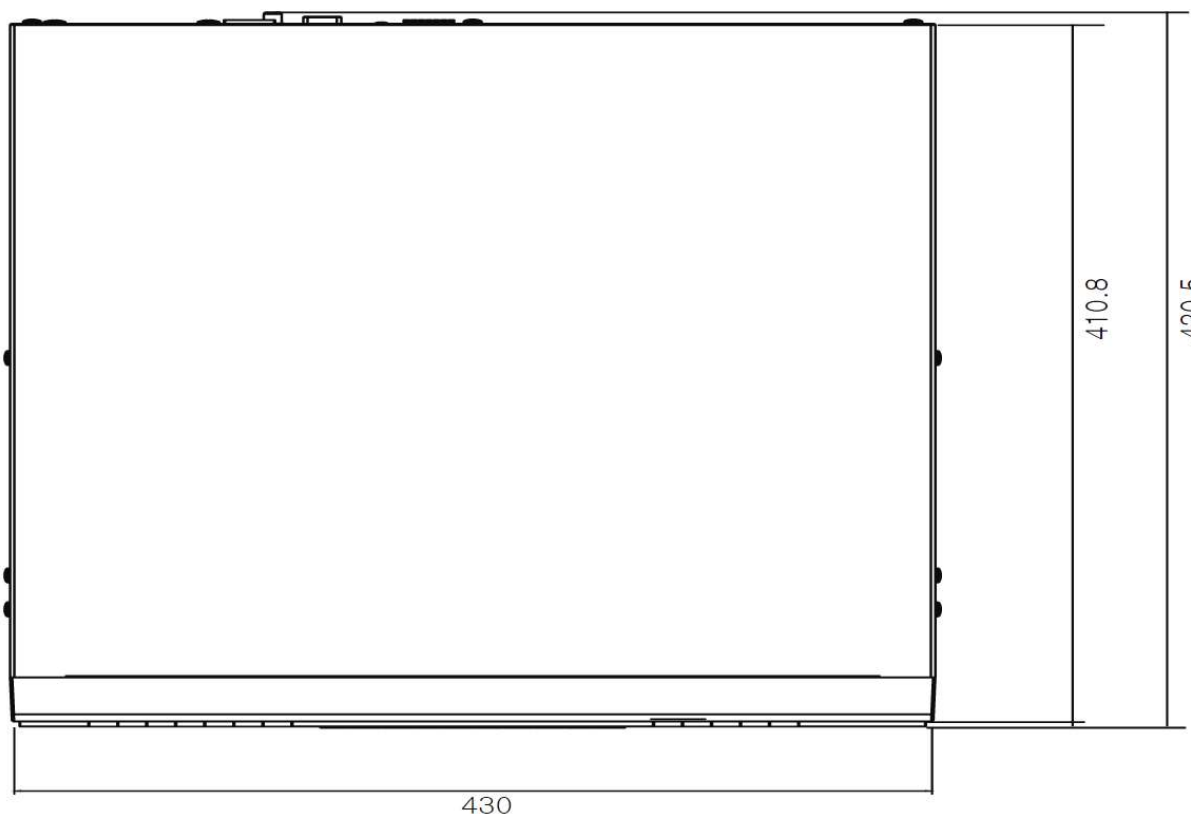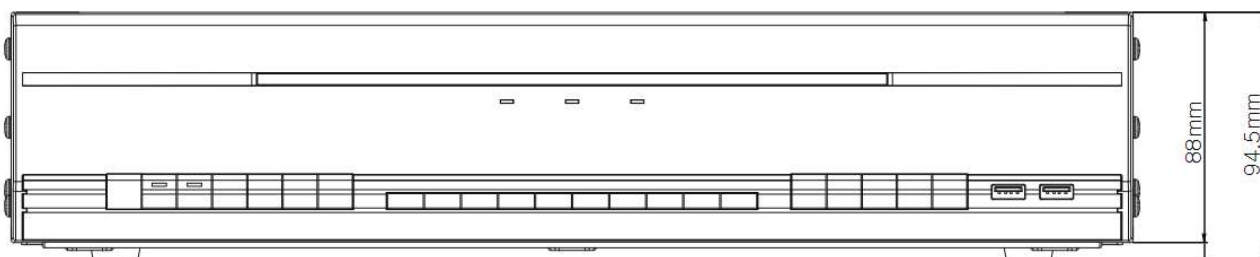

①	カメラ入力・PoE端子	②	カメラ入力・拡張端子	③	ネットワーク端子	④	eSATA端子
⑤	アラーム接続端子	⑥	RS485端子	⑦	RS232端子	⑧	HDMI出力端子
⑨	VGA出力端子	⑩	オーディオ入出力端子	⑪	電源入力端子	⑫	排気口



型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
DR-6332PS	1.7	2021年9月	2/2	