

32ch 画像解析ユニット DV-2232

定 格

サポートデバイス	DirectIP NVR
ビデオ解析入力数	32ch
サポートカメラプロトコル	DirectIP、DirectIP2.0
サポート圧縮方式	H.265, H.264
ネットワーク	2 x ギガビットイーサネット(1000Base-T)
IDLA プロセッシングユニット	NVIDIA RTX2060, 8GB
OS	Microsoft® Windows Embedded Standard 8
プロセッサ	Intel® i7-7700, 3.6GHz
メモリ	DDR4 PC-19200, 8GB
ビデオ出力	1HDMI, 1DP, 1VGA
USB	4 x USB 2.0、2 x USB3.0
画像解析	人数カウントによる人数制限、ソーシャルディスタンス違反検出、 マスクルール違反検出、混雑検出
外形寸法(mm)	482 x 462 x 177
重量	14.0 kg
動作環境温度	0°C ~ 40°C
動作環境湿度	0% ~ 90%
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 5.5-2.5A
消費電力	350W
認証	FCC , CE, CB, UL




型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DV-2232	1.0	2021 年 4 月	

32ch 画像解析ユニット DV-2232

外形寸法

単位:mm

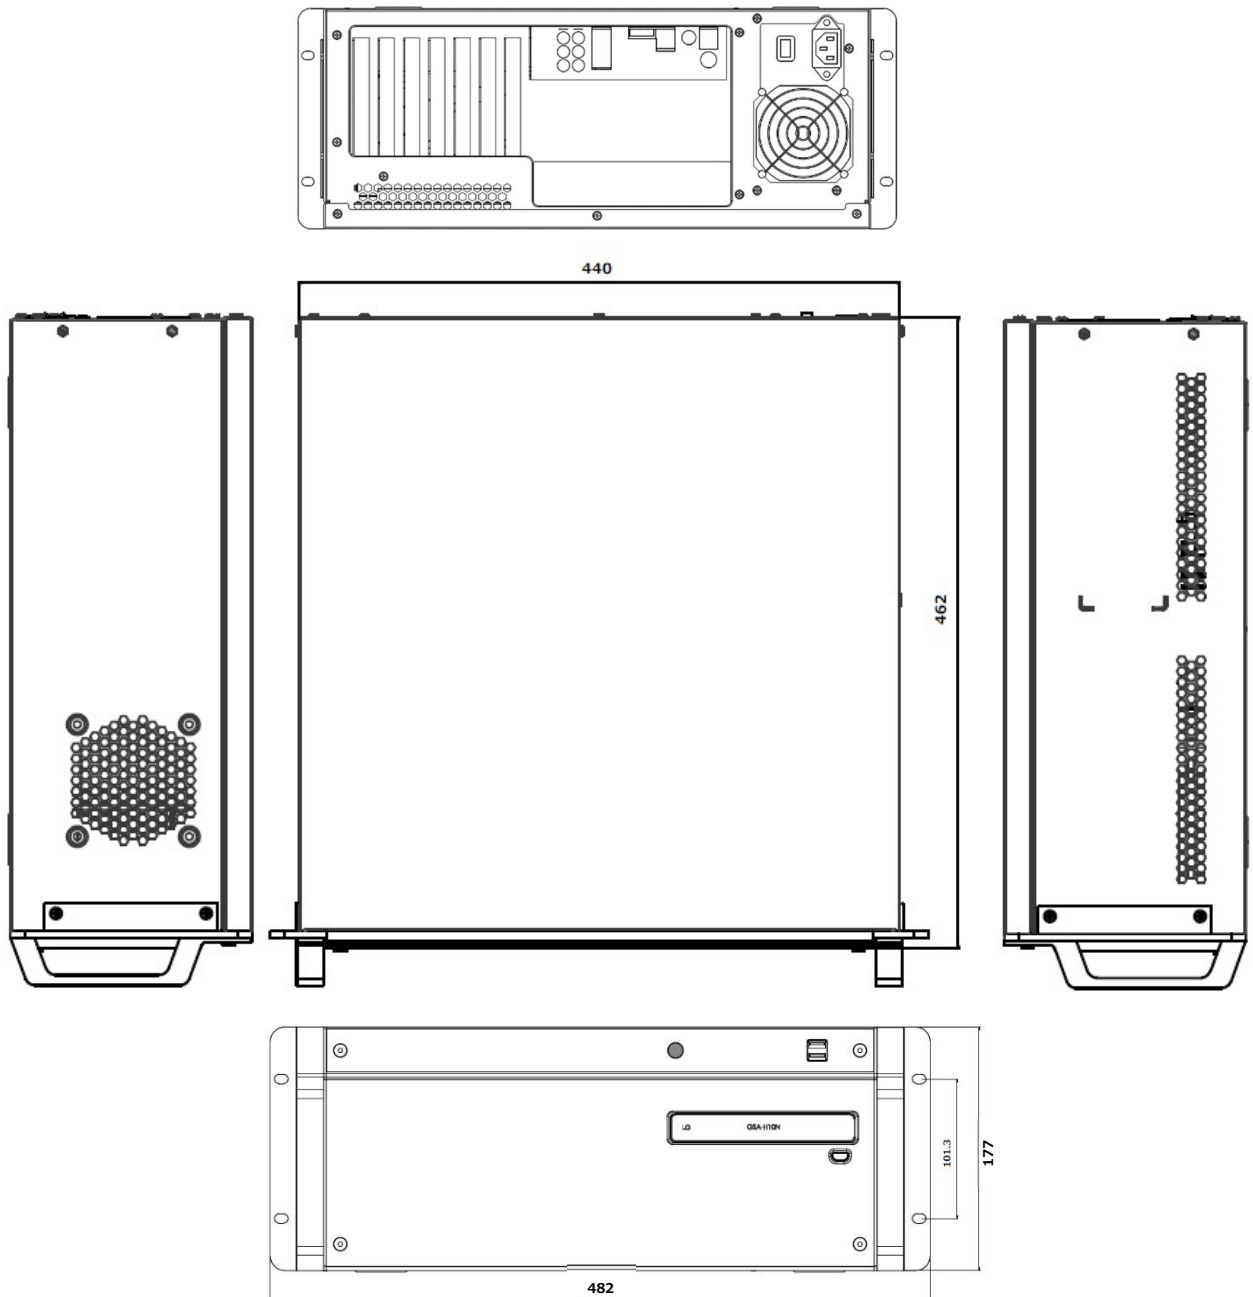

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DV-2232	1.0	2021年4月	