


セキュリティワークステーション IR-300

定 格

ビデオ入力	64ch
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	最大 400Mbps
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, etc
検索モード	タイムラプス, イベントログ, サムネール, モーション, テキストイン
総容量	144TB = 内蔵 SATA 6TB x 8 + (外部 8TB x 4) x 3
ネットワーク	2 ギガビットイーサネット RJ-45 Ports (1000Base-T)
クライアントビューアー	IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	NVR : Line-in x 1, Mic x 1 / Line-out x 1 + HDMI x 1 IP カメラ : 64 / 64 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	NVR : - / - IP カメラ : 64 / 64 (IP カメラに依存)
HDD	SATA x 8, eSATA x 3 (RAID 1, 5, 1+0 対応)
SSD	120G SSD for OS (M.2 type)
OS	Microsoft® Windows Embedded Standard 8
プロセッサ	Intel® i7-7700, 3.6GHz
メモリ	DDR4 pC-17000, 16GB
ビデオ出力	1HDMI, 1DP, 1VGA
インターフェース	RS232, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
外形寸法(mm)	W482.6 x H88 x D523.5
重量	12.6 kg
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 6.0-3.0A(Redundant power)
消費電力	最大 160W (HDD8 台搭載時)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
認証	FCC , CE, CB, UL, PSE

外形寸法

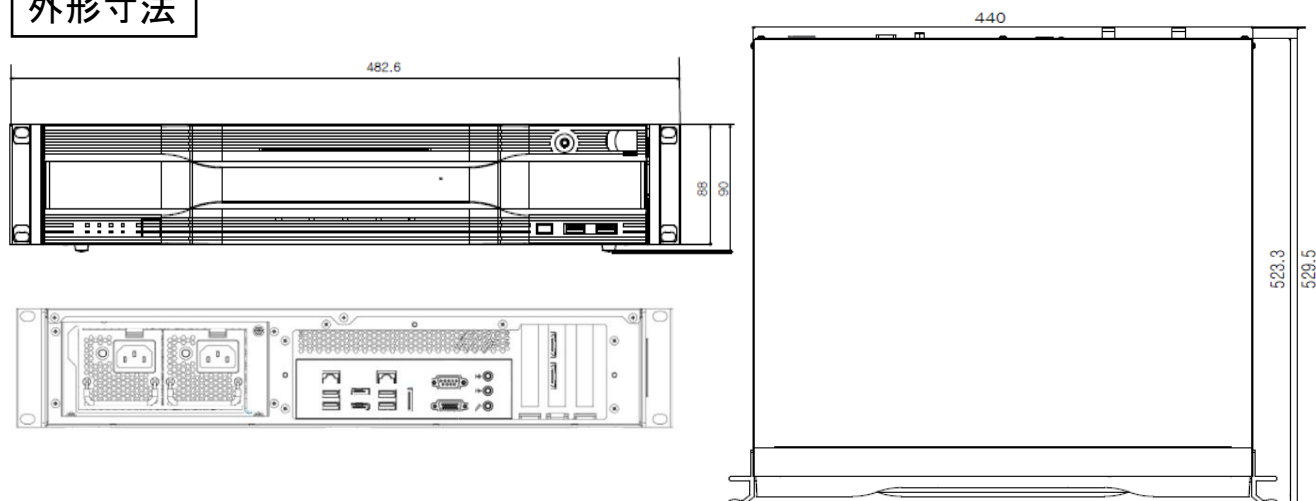

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
IR-300	1.1	2019年5月	