

セキュリティワークステーション IR-310D

定 格

ビデオ入力	64ch 推奨
ビデオ出力	2 HDMI
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	最大 400Mbps
圧縮方式	H.265, H.264, M-JPEG
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時接続クライアント	監視 64 台まで、再生 10 台まで
同時再生	解像度と ch 数はクライアント PC のスペックに依存
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン, サムネイル, モーション
デジタルズーム	2 倍 ~ 16 倍
内蔵 HDD	SATA x 8, eSATA x 3 (RAID 1, 5, 1+0 対応)
総容量	240TB = 内蔵 SATA 12TB x 8 + (外部 12TB x 4) x 3 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	Gigabit Ethernet (1000Base-T) x 2
PoE(内蔵)	-
クライアントビューアー	IDIS Mobile Plus, IDIS Solution Suite
音声入/出力	NVR : Line-in x 1, Mic x 1 / Line-out x 1 + HDMI x 2 IP カメラ : 64 / 64 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	NVR : - / - IP カメラ : 64 / 64 (IP カメラに依存)
インターフェース	6 (Front: USB 2.0 x 2, Back: USB 3.0 TYPE-A x 3, TYPE-C x 1)
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Panasonic, Sony, ONVIF, RTP/RTSP など
OS	Microsoft® Windows 10 Iot Enterprise
SSD	240G SSD for OS (M.2 type)
プロセッサ	Intel i5-10500, 3.1GHz
メモリ	DDR4 PC-21300, 16GB
質量	12.6 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W482.6 x H88 x D523.3 (突起部含まず)
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC100-240V, 50/60Hz, 8.0-4.0A(Redundant)
消費電力	120W x 2
認証	FCC, UL, CE, CB, PSE, RoHS 準拠

付属品

電源コード	2 本
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個
キーボード	1 個
フロントパネルキー	2 個






型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
IR-310D	1.1	2022 年 4 月	1 / 2	

セキュリティワークステーション IR-310D

外観図

単位=mm

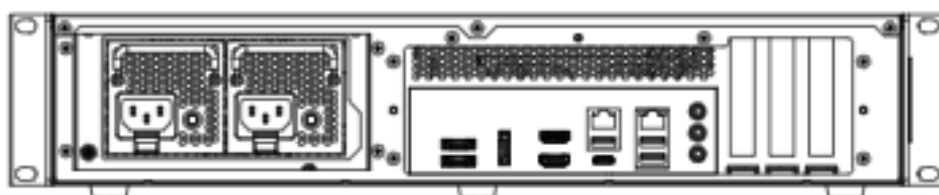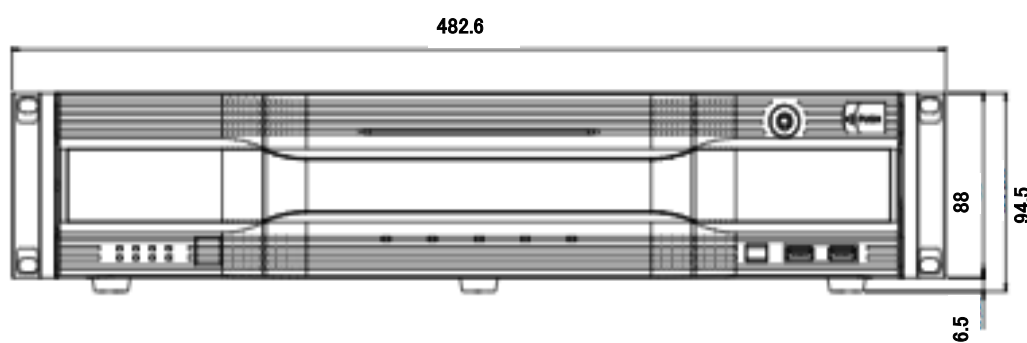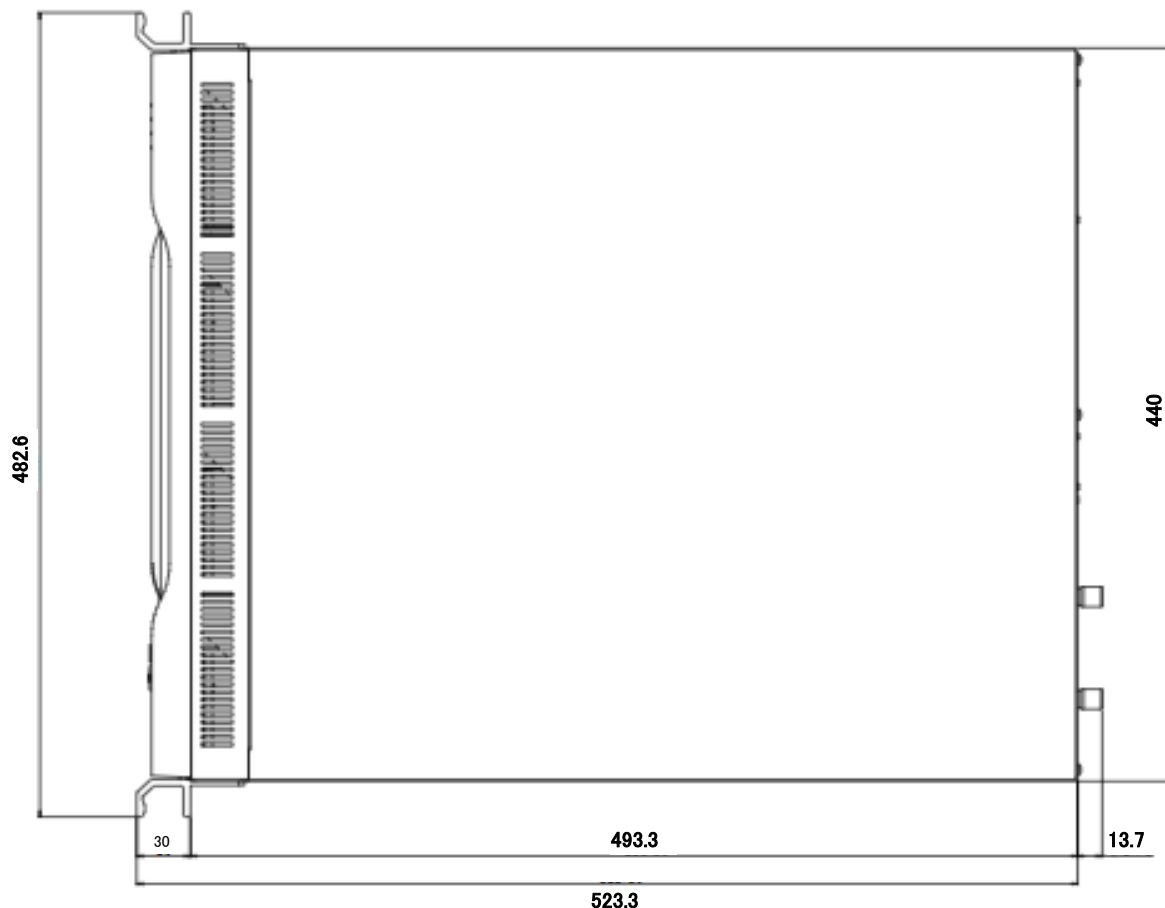

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
IR-310D	1.1	2022年4月	2 / 2	