


ネットワークキーボード

仕様

| | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| インターフェース | 2xRS485(Terminal Block), 10/100/1000 Ethernet(RJ45, PoE IEEE802.3AF) |
| ボーレート | 300 bps ~ 115,200bps |
| サポートプロトコル | 70 種類以上の PTZ プロトコル(IDIS, PANASONIC, etc.) |
| サポートデバイス | IP Camera, NVR, IDIS solution Suite |
| ビデオ出力 | 1HDMI, 1VGA |
| 表示 | LCD (2 行) |
| USB | 1 x USB2.0、 1 x USB3.0 |
| 音声入/出力 | 1 (3.5mm) / 1 (3.5mm) |
| 構成 | ジョイスティック + メインコントロールボード |
| 設定ソフトウェア | IDIS Discovery |
| 重量 | 1.1 kg |
| 外形寸法(mm) | W376.9 x H95 x D177.6 |
| 動作環境温度 | 0°C ~ 40°C |
| 電源 | DC48V,1A, PoE(IEEE 802.3af class0) |
| 認証 | FCC , CE , KC |

外観図

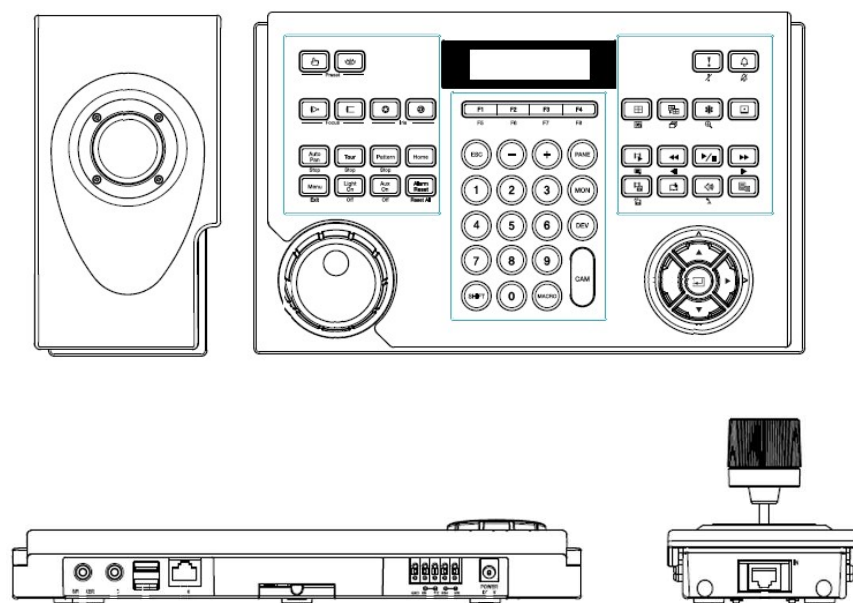

| | | | |
|---------|-------|------------|----------|
| 型 式 | バージョン | 発 行 | 株式会社セキュア |
| NK-1200 | 1.0 | 2019 年 2 月 | |