


# オーエム 120

## 定 格

CPU	Cortex M3 72MHz
メモリ	128KB フラッシュ, 20KB SRAM
通信方式	RS-485 x1
AUX 入力	無電圧入力 x2 (最大 5V)
出力	C 接点リレー x12 (電圧最大 24VDC 電流 0.5A 最大 1.5A)
動作 LED	電源 x1, リレー x12, RS-485 x2, AUX 入力 x1, 動作状態 x1
動作温度	-20°C ~ 60°C
動作湿度	0%~95% (結露なし)
重量	300g
寸法 (WxHxD)	114mm x 190mm x 25mm
電源	DC 12V (MAX 1A)

## 外形寸法図

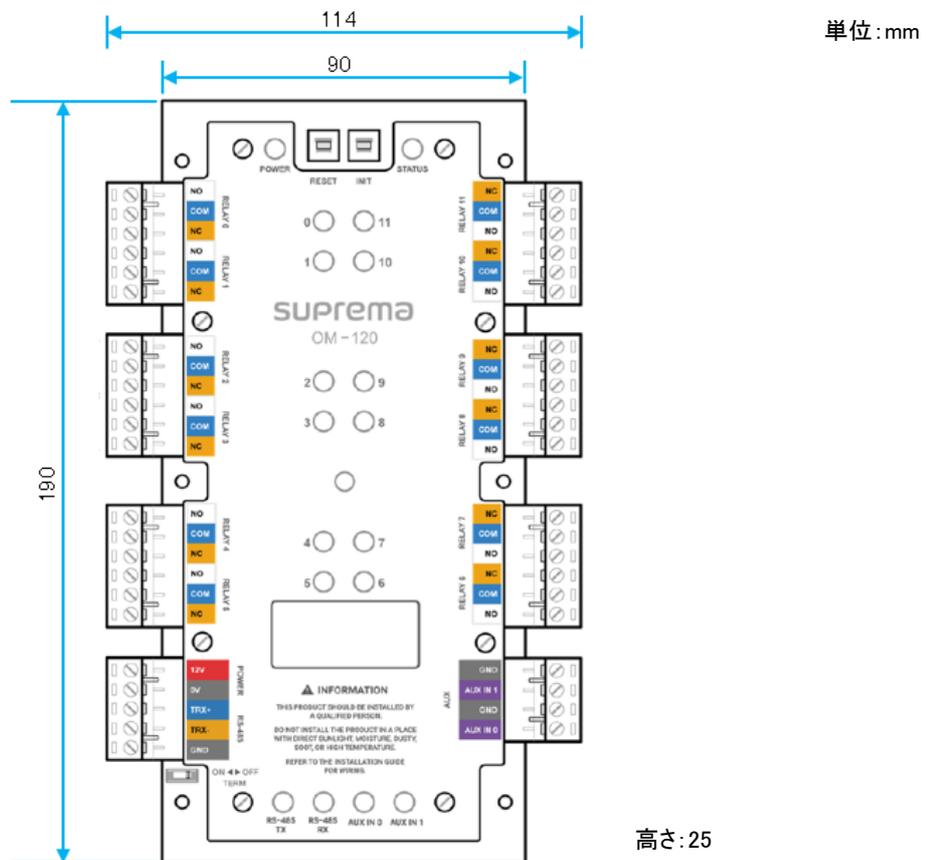

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
OM-120	1.00	韓国	2017 年	