


測温顔認証ターミナル

定 格

認証方式	顔 / カード
認証モード	顔認証 1:1 または、1:N
オペレーションシステム	Linux
スクリーン	7 インチタッチスクリーン、解像度 1024×600 (16:9)
測温センサー、視野	酸化バナジウム非冷却センサー、50° ×37.2°
測温範囲	30°C～45°C
測温精度	±0.5°C (黒体キャリブレーションなし)
測温距離	0.3～2m
カメラ	2MP デュアルレンズカメラ、WDR
顔認証検知距離	30cm～3m
顔認証速度	0.2 秒以下
顔データ登録可能数	50,000 顔
対応 IC カード	MIFARE
IC カード検知距離	5cm 以内
IC カード認証速度	1 秒以下
IC カード登録可能数	50,000
イベントログ保存件数	100,000
動作温度	0°C ~ 50°C
動作湿度	10% ~ 90% (結露なし)
ネットワーク	イーサネット (10/100/1000Mbps self-adaptive)
インターフェース	ネットワーク×1、RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , USB×2、アラーム入力 x 2 、アラーム出力 x 1、 ロック×1、ドアコネクタ×1、EXIT ボタン×1、タンパー×1
Wi-Fi	非対応
電源	電圧 DC 12V 最大電流 2A
本体外形寸法 W×H×D	116.5mm×282.81mm×36.7mm
プロテクションレベル	屋内専用

外形寸法図

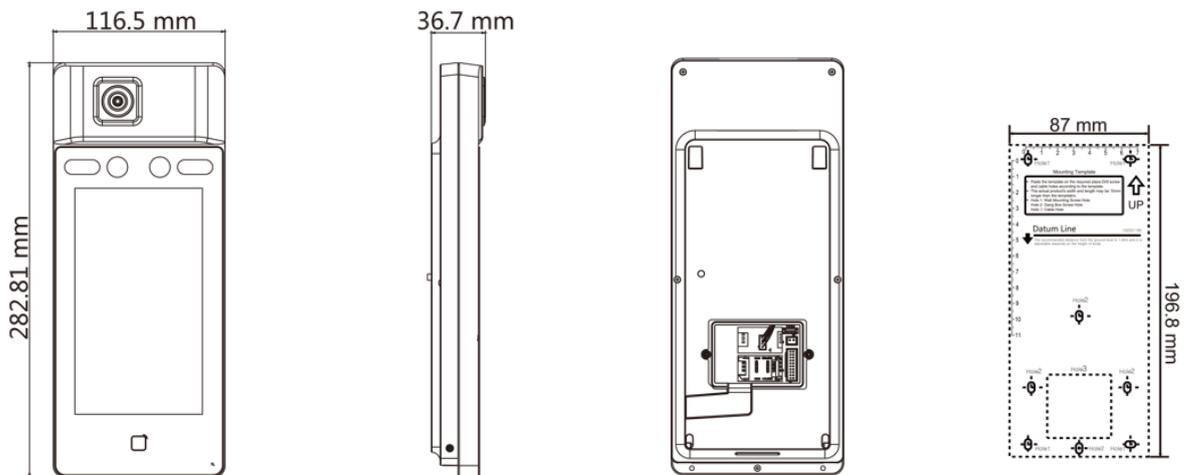

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
SA-FRT1500SC	1.01	中国	2020 年	