


屋外用顔認証ターミナル

定 格

認証方式	顔 / カード
認証モード	顔認証 1:1 または、1:N
オペレーションシステム	Linux
スクリーン	7 インチタッチスクリーン、解像度 1024×600 (16:9)
カメラ	2MP デュアルレンズカメラ、WDR
顔認証検知距離	30cm～3m
顔認証速度	0.2 秒以下
顔データ登録可能数	5,000 顔
対応 IC カード	MIFARE
IC カード検知距離	5cm 以内
IC カード認証速度	1 秒以下
IC カード登録可能数	6,000
イベントログ保存件数	50,000
動作温度	-30℃ ～ 60℃
動作湿度	0% ～ 90% (結露なし)
ネットワーク	イーサネット (10/100/1000Mbps self-adaptive)
インターフェース	ネットワーク×1、RS-485 x 1、Wiegand x 1、USB×1、アラーム入力 x 2、アラーム出力 x 1、ロック×1、ドアコネクタ×1、EXIT ボタン×1、タンパー×1
Wi-Fi	非対応
電源	DC 12 V / 2A
本体外形寸法 W×H×D	116.5mm×239mm×33mm
プロテクションレベル	IP65

外形寸法図

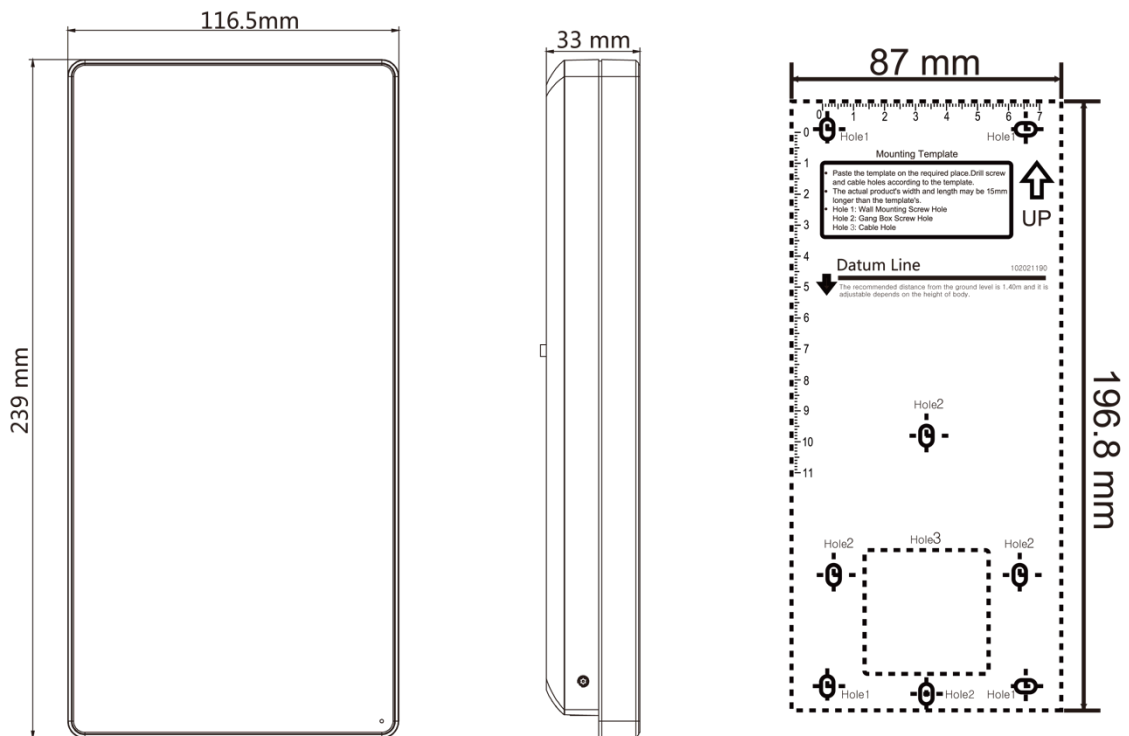

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
SA-FRT150WC	1.01	中国	2020 年	