


顔認証ターミナル FaceStation 2

定 格

認証方式	顔 / カード / 10 キー
特長	BioStar2 システムと接続することで、ユーザー認証を行うことが可能 また、BioStar2 を利用しなくとも、スタンドアロンでも、ユーザー登録可能
対応 IC カード	13.56MHz : MIFARE , DESFire(EV1) , FeliCa , NFC , ISO15693 125KHz : EM
最大テンプレート数	900,000 (1:1 認証設定時): 顔数 30,000 / 120,000 (1:N 認証設定時): 顔数 4,000 ※F/W ver 1.4.0 以降の場合、1:N モードで 120,000 テンプレート
テンプレート単位	1 顔+1 カード+PIN = 30 テンプレート
最大ログ件数	5,000,000
最大イメージログ件数	50,000
CPU	1.4GHz クアッドコア
メモリ	8GB フラッシュ + 1GB RAM
表示	4.0 インチ カラーTFT タッチスクリーン (800 x 480)
サウンド	24bit / ボイス DSP
カメラタイプ	CMOS カメラ
動作温度	-20℃ ~ 50℃
動作湿度	0% ~ 80% (結露なし)
インターフェース	イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI-X) RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1 , タンパー
重量	628 g (本体), 74g (ブラケット)
電源	電圧 DC 24 V 最大電流 1.2A
製造メーカー	SUPREMA INC

外形寸法図

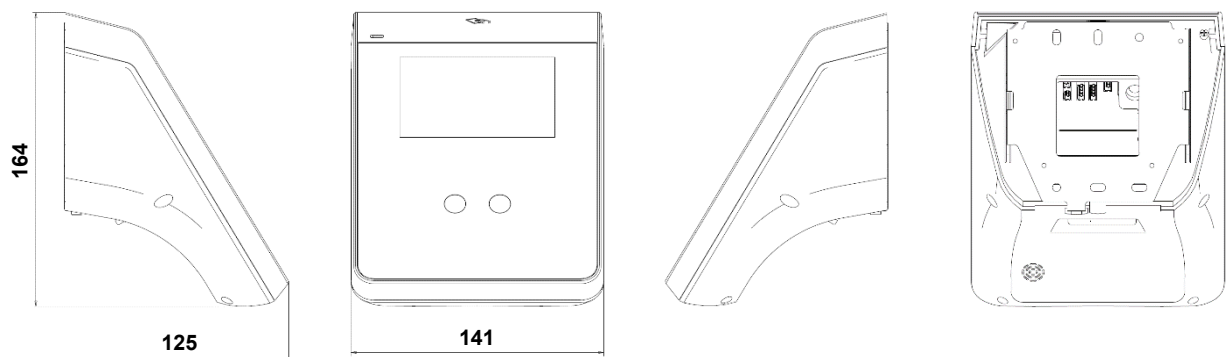

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
F2-D	1.01	韓国	2024 年	