


IP RFID デバイス Xpass S2

定 格

認証方式	カード
特長	BioStar2 と接続することで、ユーザー認証を行うことが可能
対応 IC カード	13.56MHz : MIFARE , DESFire(EV1) , FeliCa , NFC , ISO15693
最大テンプレート数	50,000
テンプレート単位	1 カード = 1 テンプレート
最大ログ件数	100,000
CPU	533MHz 32bit マイクロプロセッサ
メモリ	16MB フラッシュ + 16MB RAM
表示	マルチカラーLED
サウンド	マルチトーンブザー
防水性能	IP65
動作温度	-35℃ ～ 65℃
動作湿度	0% ～ 90%(結露なし)
インターフェース	イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI-X) RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1 , タンパー
重量	107 g (本体) , 25 g (ブラケット)
電源	電圧 DC 12 V 最大電流 400mA
製造メーカー	SUPREMA INC

外形寸法図

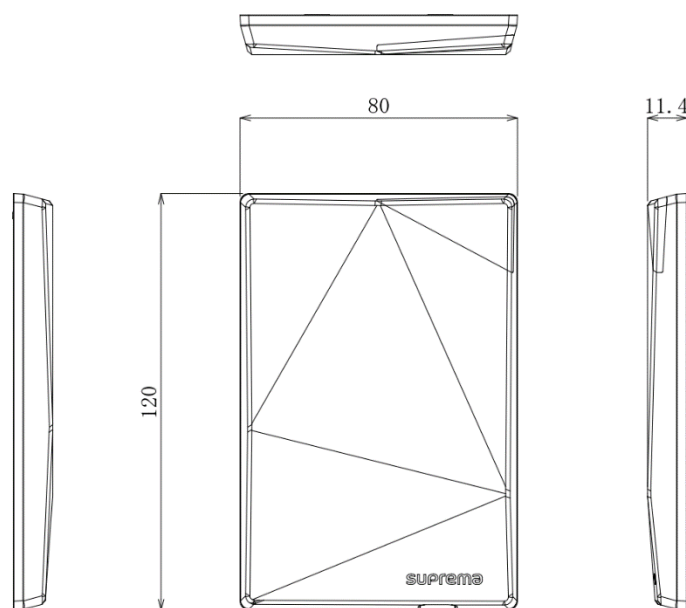

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
Xpass S2	1.0.1	韓国	2024 年	