


# HD-TVI 用 8ch PoC カメラコントローラー TA-PS1208R-A

## 定 格

入力信号	AHD, TVI	2M 30p(60Hz)
出力信号		入力信号と同一
入力電源		AC 100~240V 50/60Hz
出力電源		COAX DC 33V (VP DC 33V IN)
適合カメラ		TC-B2202P、TC-D2222RP、TC-D2222WRP、TC-T2222WRP、 TC-B4201XP、TC-D4223RXP、TC-D4223WRXP、TC-T4223WRXP
伝送距離		最大 300m(3C-2V)、最大 500m(5C-2V) ※ベストエフォート
接続端子		
電源入力		3pin AC インレット
映像入力		BNC_F(電源重畳端子)
映像出力		BNC_F
緑色 LED		点灯:映像受信時/消灯:ビデオロス時/点滅:過電流発生時
消費電力		最大 110W
動作温度		-10°C~50°C
重量		3.4kg
外形寸法(mm)		W430 x H44 x D300 (突起部含まず)

## 外形寸法

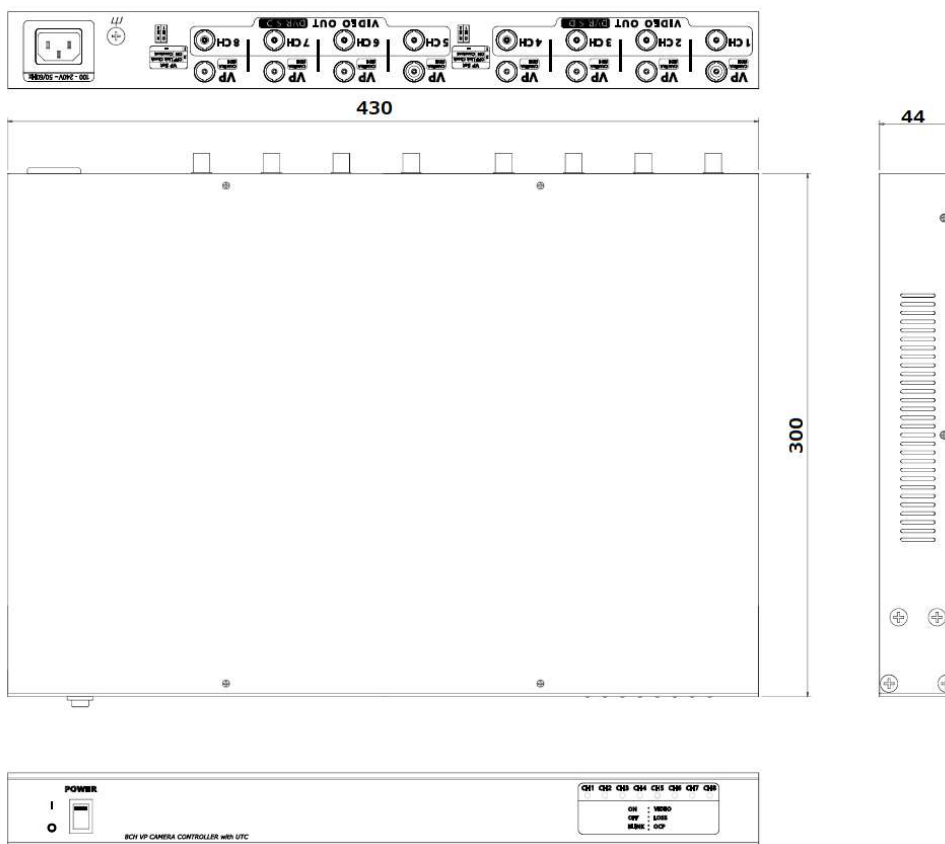

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TA-PS1208R-A	1.0	2021 年 12 月	