


# アナログフル HD ボックスカメラ(同軸重畳)

## 定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor
最高解像度	1920(H) x 1080(V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズに依存
画角	レンズに依存
アイリスコントロール	DC Auto IRIS / ELC
最低被写体照度	カラー:0.1Lux@F1.4、B/W:0.05Lux@F1.4
ビデオ出力	1 HD BNC、1 SD BNC
S/N 比	50dB 以上
レンズ	C/CS マウントレンズ
シャッター速度	自動/手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES(ICR)
ワイドダイナミックレンジ	OFF/ON(Low,Middle,High)
逆光補正	OFF/ON
モーション感知	OFF/ON(4 ゾーン)
プライバシーマスク	OFF/ON(16 ゾーン)
デイ&ナイト	自動(AGC) / カラー / B&W
ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL(3,000K、5,000K、8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF/ON
動作環境温度	-10°C ~ 50°C(湿度:0% ~ 90%)
電源	同軸重畳(POC)
重量	0.315kg
消費電力	7W
外形寸法(mm)	W61 x H51 x D116

## 外形寸法

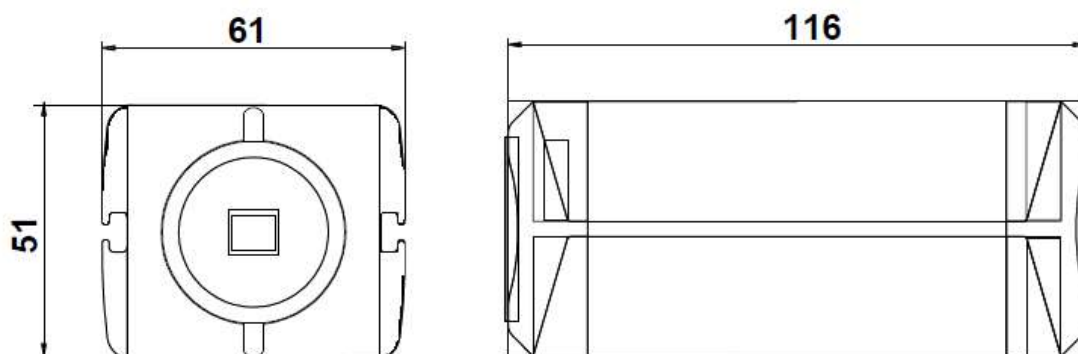

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TC-B4201XP	1.1	2019年5月	