

# 5MP アナログ HD ボックスカメラ(同軸重畳)

## 定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor
最高解像度	2592 (H) x 1944(V)
ビデオ出力モード	TVI : 20ips@5MP , 12.5ips@5MP , 30ips@4MP , 30ips@2MP AHD : 20ips@5MP , 12.5ips@5MP , 30ips@4MP , 30ips@2MP CVBS: NTSC(画角調整用)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
レンズ	C/CS マウントレンズ
焦点距離	レンズに依存
画角	レンズに依存 【YT3016CS-6MP 組み合わせ時】 5MP Wide: 92.28° (H), 71.11° (V), 130.9° (D) Tele: 28.15° (H), 21.12° (V), 35.19° (D) 4MP/2MP Wide: 98.28° (H), 52.4° (V), 116.44° (D) Tele: 28.15° (H), 15.84° (V), 32.3° (D)
アイリスコントロール	Auto IRIS / ELC
最低被写体照度	カラー: 0.11 lx@F1.6、B/W: 0.06 lx@F1.6
ビデオ出力	1 HD BNC (CVBS 切替出力可)
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	オート/マニュアル (1/30sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
ホワイトバランス	オート/オート2/AWC(セット)/マニュアル(3,000K、5,000K、8,000K)
逆光補正	オフ/ HLC/ BLC/ ACE/ WDR
ハイライト逆光補正(HLC)	1 ~ 20 レベル調整可能
ACE(D-WDR/ATR-EX)	オフ/ 低/ 中/ 高 レベル調整可能
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	フレーム/ ライン, ROI モード利用可能, 低/中/高レベル調整可能
デイ&ナイト	オート/ カラー/ モノクロ
デジタルノイズリダクション	オフ/ 低/ 中/ 高
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
画像反転	水平反転/ 垂直反転
デジタルズーム	x1 ~ x16
デフォッグ機能	オフ/ オン
プライバシーマスク	オフ/ オン (ボックス: 16ヶ所 ポリゴン: 8カ所)
モーション感知	オフ/ オン (4エリア)
メニューコントロール	OSD ボタン TVI/AHD Coaxial Protocol
動作環境温度	-10°C ~ 50°C(湿度: 0% ~ 90%)
電源	同軸重畳(POC 42V)
重量	0.27kg
消費電力	3.5W
外形寸法(WxHxD)	74.0mm x 67.5mm x 121.9mm (※取付金具含む、突起部含まず)




型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
TC-B5501XP-A	1.1	2021年7月	1/2	

# 5MP アナログ HD ボックスカメラ(同軸重畳)

表記なき単位=mm

## 外形寸法

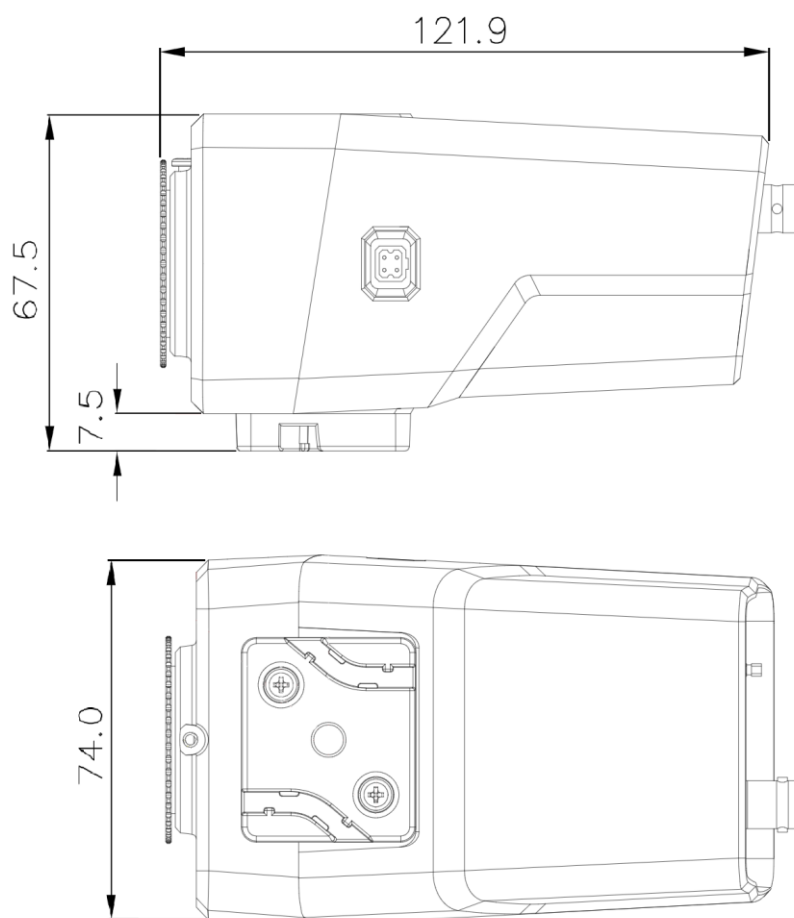

型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
TC-B5501XP-A	1.1	2021年7月	2/2	