


アナログフル HD 屋外対応ドームカメラ(同軸重畳)

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor	モーション感知	OFF/ON(4ゾーン)
最高解像度	1920(H) x 1080(V)	プライバシーマスク	OFF/ON(16ゾーン)
スキャン方式	プログレッシブスキャン	デイ&ナイト	カラー / B&W / EXTERN
焦点距離	2.8mm ~ 12mm	ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL(3,000K、5,000K、8,000K)
画角	水平:95.1° ~ 35.6°、垂直:50.8° ~ 20.0°	デジタルノイズリダクション	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
アイリスコントロール	Auto IRIS	ミラー	ミラー/ 垂直反転
Pan/Tilt レンジ	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 35° ~ 95°	デジタルズーム	-
最低被写体照度	カラー:0.1Lux@F1.4、B/W:0Lux(IR LED ON)	シャープネス	0 ~ 10レベル調整可能
ビデオ出力	1 HD BNC、1 SD BNC	デフォッグ機能	OFF/ON
S/N 比	50dB 以上	環境性能	IP66、IK10
シャッター速度	自動/手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー	動作環境温度	-10°C ~ 50°C(湿度:0% ~ 90%)
デイナイト機能	YES(ICR)	電源	同軸重畳(POC)
赤外線 LED	24 個(約 30m)	重量	0.957kg
ワイドダイナミックレンジ	OFF/ON(LOW/MIDDLE/HIGH)	消費電力	9W
逆光補正	OFF/ON	外形寸法(mm)	φ136 x 111

(※突起部及び取付金具含まず)

外形寸法

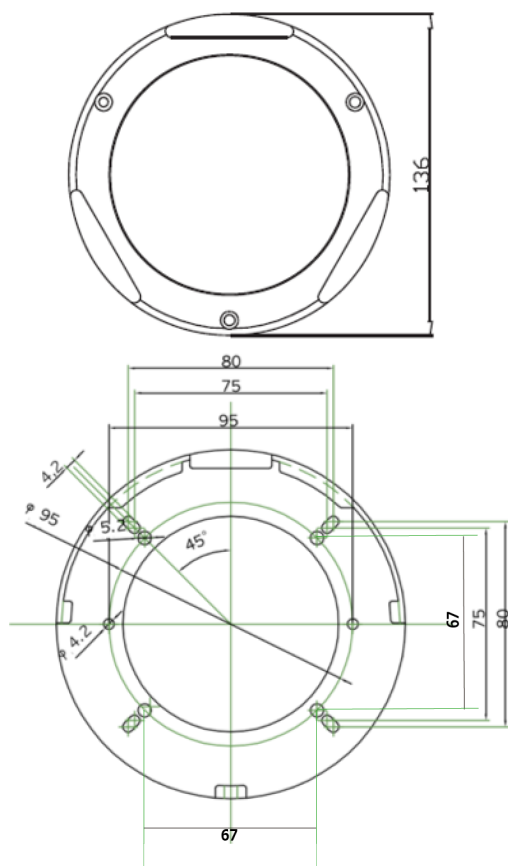

POC ケーブル(本体から 50.7cm)



- ① BNC-黄色
- ② BNC-黒色

①	BNC(CVBS)
②	BNC(HD-TVI)



型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TC-D4223WRXP	1.4	2020年3月	