


アナログフル HD 屋外ハウジング一体型 PTZ カメラ

定 格

| | |
|---------------|---|
| 画像センサー | 1/2.8 型 SONY STRVIS CMOS Sensor |
| 最高解像度 | 1920(H) x 1080(V) |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | 4.3mm ~ 129mm |
| 画角 | 水平:65.1° ~ 2.23° |
| 最低被写体照度 | カラー:0.35Lux@50IRE、B/W:0.013Lux@50IRE |
| ビデオ出力 | 1 HD BNC、1 SD BNC |
| S/N 比 | 50dB 以上 |
| シャッター速度 | 自動(1/30000~x8sec)/手動 |
| デイナイト機能 | YES(ICR) |
| ワイドダイナミックレンジ | True WDR(OFF/ON, NIGHT OFF(LOW/MIDDLE/HIGH/)) |
| 逆光補正(BLC) | OFF/ON |
| モーション感知 | OFF/ON(Preset Setup) |
| プライバシーマスク | OFF/ON(16 ゾーン) |
| ホワイトバランス | 自動/手動/Incandescent/Fluorescent/Outdoor |
| デジタルノイズリダクション | 2D + 3DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH) |
| ミラー | OFF/ON |
| デジタルズーム | x1~x8 |
| シャープネス | 0 ~ 10 レベル調整可能 |
| デフォッグ機能 | OFF/ON |
| 環境性能 | IP66 |
| 動作環境温度 | -30°C ~ 55°C(湿度:0% ~ 90%) |
| 電源 | DC12V/AC24V(ヒーター・ファン使用時 AC24V) |
| 重量 | 3.3kg |
| 消費電力 | 12.0W |
| 外形寸法(mm) | φ234mm x 301mm |

(※突起部及び取付金具含まず)

外形寸法

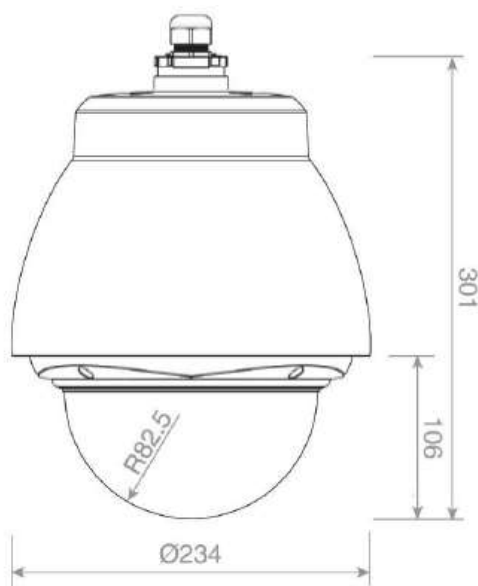

| 型 式 | バージョン | 発 行 | 株式会社セキュア |
|-------------|-------|------------|----------|
| TC-S1283WHX | 1.4 | 2019 年 5 月 | |