

4ch アナログ HD レコーダー TR-2504

定 格

ビデオ入力	4BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
ビデオ出力	1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024
表示速度	最大 120ips
録画解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 640 x 360, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
録画速度	120 ips@1080P, 72ips@3MP, 60ips@4MP, 40ips@5MP
圧縮方式	H.265, H.264, Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン
デジタルズーム	2倍 ~ 7倍
内蔵 HDD	SATA x 2 初期 2TB x 1 = 2TB (最大搭載時 6TB x 2 = 12TB)
総容量	12TB = 6TB x 2
ネットワーク	Fast Ethernet x 1
伝送速度	30ips@Full HD per channel, same as recording stream
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	4RCA 入力/1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入/出力	4 入力/1 リレー出力
シリアルインターフェース	RS232, RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2(前面)
OS	Embedded Linux
重量	3.0 kg (内蔵 2TB HDD x 2 台搭載時)
外形寸法(mm)	W300 x H67 x D243.6
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC アダプタ(入力: AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A, 出力: DC 12V, 5A)
消費電力	20.4W (最大)
認証	FCC, CE, KC, PSE

付属品

AC アダプタ	:1 個
電源コード	:1 本
リモコン	:1 個
単 3 電池	:2 個
クイックガイド	:1 冊
USB マウス	:1 個







型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
TR-2504	1.0	2021 年 06 月	1/2	

4ch アナログ HD レコーダー TR-2504

外形寸法

単位=mm

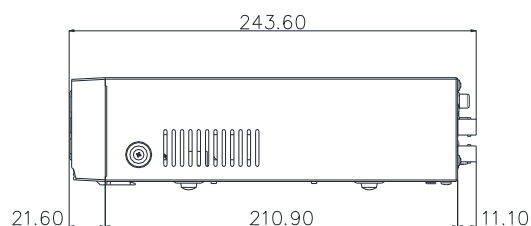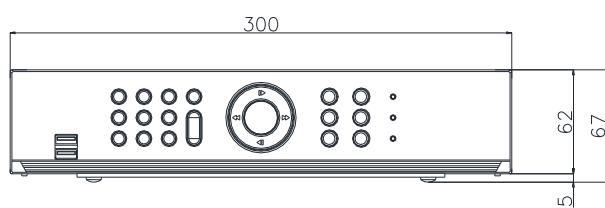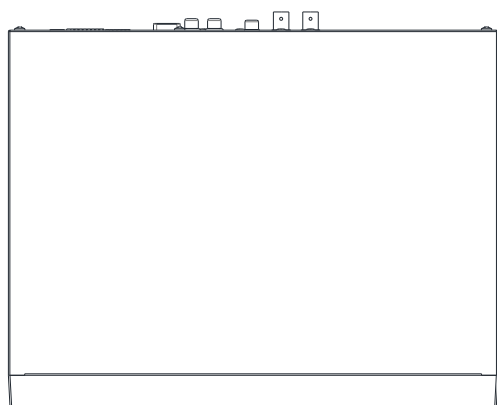

型 式	バージョン	発 行	頁	株式会社セキュア
TR-2504	1.0	2021年06月	2/2	