

4ch アナログ フル HD レコーダー

定 格

ビデオ入力	4BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
ビデオ出力	1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024
表示速度	最大 120ips
録画解像度	5MP, 4MP, 3MP, 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 480, 720 x 480, 640 x 360, 960 x 240, 720 x 240, 480 x 240, 360 x 240
録画速度	120 ips@1080P, 72ips@3MP, 60ips@4MP, 40ips@5MP ※録画設定で 30ips に設定しても、5MP では 10ips、4MP では 15ips、3MP では 18ips が録画コマ数の上限となります。
圧縮方式	H.265, H.264, Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストイン, タンパーリング
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン, サムネイル
同時再生	Full HD 解像度 4ch まで
デジタルズーム	2 倍 ~ 7 倍
内蔵 HDD	SATA x 2 初期 2TB x 1 = 2TB (最大搭載時 6TB X 2 = 12TB)
総容量	12TB = 6TB x 2 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります。)
ネットワーク	Fast Ethernet x 1
伝送速度	30ips@Full HD per channel, same as recording stream
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	4RCA 入力/1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入/出力	4 入力/1 リレー出力(Terminal Block)
シリアルインターフェース	RS232, RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2(前面)
OS	Embedded Linux
質量	3.0 kg (内蔵 2TB HDD x 2 台搭載時)
外形寸法(mm)	W300 x H67 x D243.6
動作環境温度/湿度	0℃ ~ 40℃ / 0% ~ 90%
電源	AC アダプタ(入力: AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A, 出力: DC 12V, 5A)
消費電力	20.4W (最大)
認証	FCC, CE, KC, PSE, RoHS 準拠



型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TR-2504	1.8	2024 年 11 月	1 / 2	




4ch アナログ フル HD レコーダー

付属品

AC アダプタ	1 個
電源コード	1 本
ケーブルクランプ	1 個
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個

外観図

単位=mm

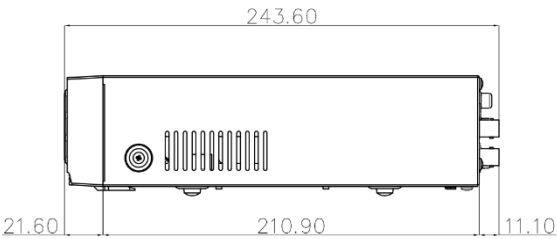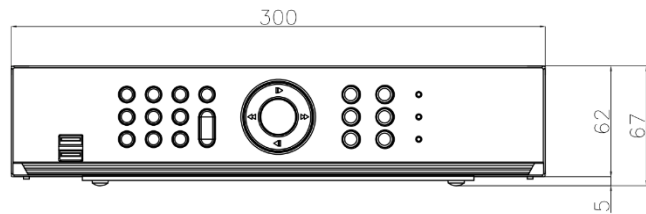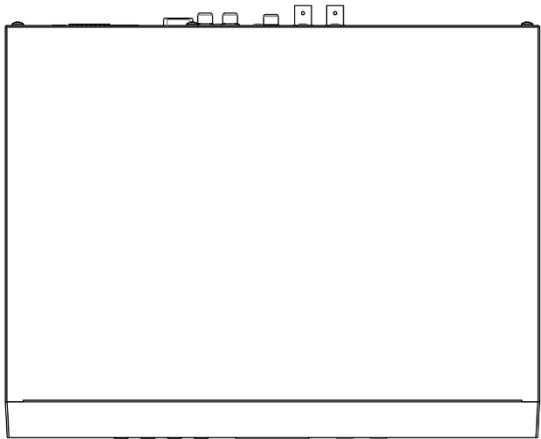

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TR-2504	1.8	2024 年 11 月	2 / 2	