

16ch アナログ フル HD レコーダー

定 格

ビデオ入力	16BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
ビデオ出力	1VGA, 1HDMI (VGA, HDMI 同時出力)
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024
表示速度	最大 480ips
録画解像度	5MP, 5MPHALF(1280x1920), 4MP, 4MPHALF(1280x1440), 3MP, 1920x1080, 1280x720, 960x576, 960x480, 720x576, 720x480, 960x288, 960x240, 640x360, 720x288, 720x240, 480x288, 480x240, 360x288, 360x240
録画速度	240ips@1080P, 160ips@3MP, 112ips@4MP, 240ips@4MPHALF, 112ips@5MP, 160ips@5MPHALF ※録画設定で30ipsに設定しても、2MP、4MPHALFでは15ips、3MP、5MPHALFでは10ips、4MP、5MPでは7ipsが録画コマ数の上限となります。
圧縮方式	H.265, H.264, Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	モーション検知, アラームイン, ビデオロス, 映像遮断, テキストイン, タンパリング
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン, サムネイル
同時再生	Full HD 8ch まで
デジタルズーム	2 倍 ~ 7 倍
内蔵 HDD	SATA x 2 初期 4TB x 1=4TB (最大搭載時 6TB X 2 =12TB)
総容量	12TB = 6TB x 2 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります。)
ネットワーク	Giga Ethernet x 1
伝送速度	15ips@Full HD per channel, same as recording stream
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	4RCA 入力/1RCA 出力 + 1HDMI 出力
アラーム入/出力	4 入力/1 リレー出力(Terminal Block)
シリアルインターフェース	RS232, RS485(Terminal Block), USB 2.0 x 2(前面)
OS	Embedded Linux
質量	3.1kg (内蔵 4TB HDD x 2)
外形寸法(mm)	W340.0 x H46.5 x D315.5
動作環境温度	0℃ ~ 40℃
電源	AC アダプタ(入力: AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A, 出力: DC 12V, 5A)
消費電力	20.64W
認証	FCC, CE, KC, PSE, RoHS 準拠



型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TR-2516	1.2	2023 年 9 月	1 / 2	





16ch アナログ フル HD レコーダー

付属品

AC アダプタ	1 個
電源コード	1 本
単 4 電池	2 個
クイックガイド	1 冊
HDD 増設用ネジ	4 本
USB マウス	1 個

外観図

単位=mm

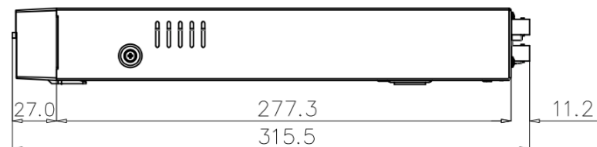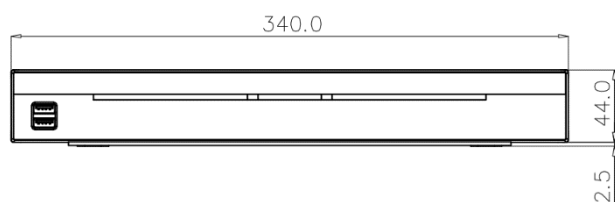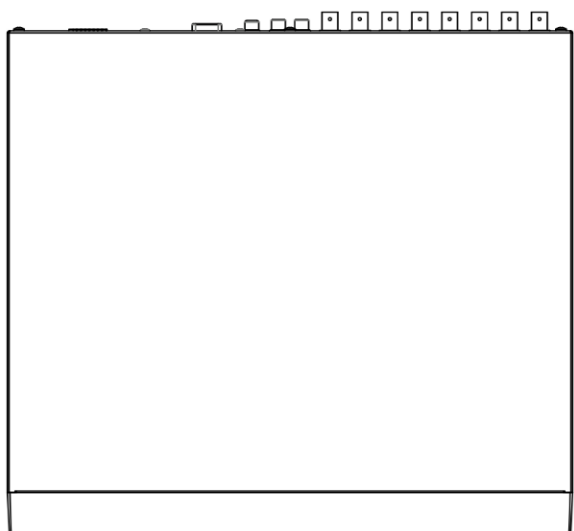

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
TR-2516	1.2	2023 年 9 月	2 / 2	